


HP-PLAFOND A ENCASTRER DLS-265F-II METAL Á 6, 10, 20 ET 30 Watt

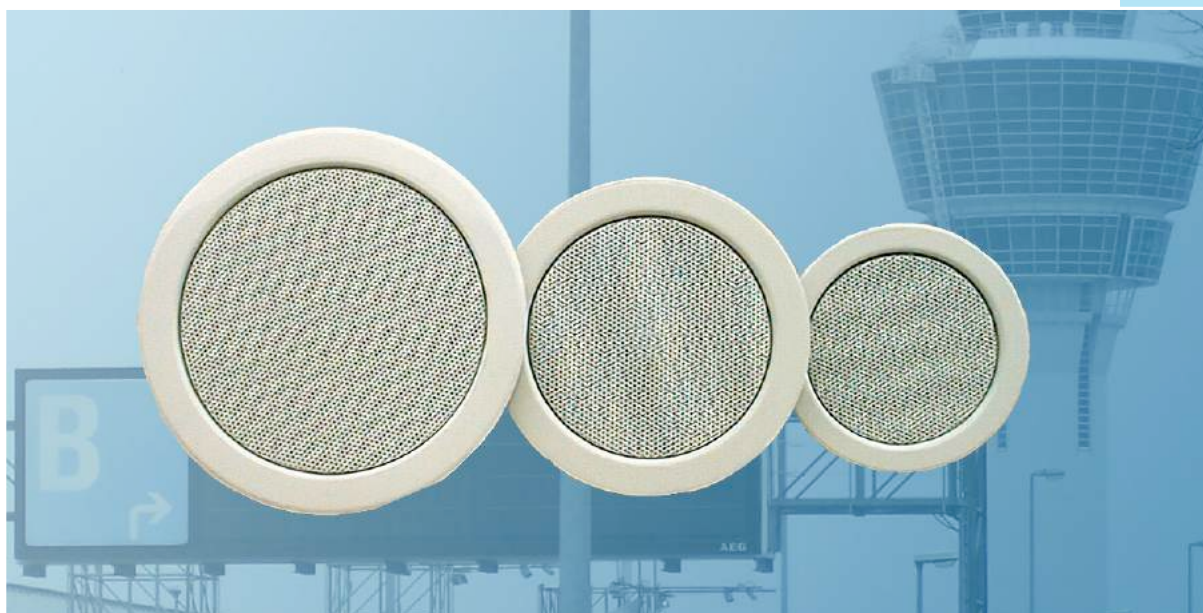

**D
L
S**

**265F
-
II**

- HP A **2 VOIES DE HAUTE QUALITE** AUX APPLICATIONS SOPHISTIQUEES
- **ANTIFEU**
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- **ERSION PROTECTION JETS DE BALLON** & PROTECTION POUSSIERE LIVRABLE
- REDUCTION DE PUISSANCE PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- CAPOT ANTIFEU & **BOITIER D'ENCASTREMENT BETON** EN OPTION
- LIVRABLE EN **DIV. COULEURS RAL** ET EN **VERSION CHROME**
- **RESISTANT AUX INTEMPERIES ALU** & VERSION **POUR ZONES HUMIDES** DISPONIBLE

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

CARACT. TECHNIQUES: DLS-265F-II/6W

DLS-265F-II/10W

Haut-Parleur: 30W-8"-II-VOIES
Ligne 100V: 100V-6-3-1.5W
Bande passante: 50-20000Hz
Pression acoustique 1W/1m: 97 dB
Pression acoustique xW/1m: 106 dB
Angle d'ouverture: 180° (1,6 kHz)
Dimensions: 265 mm x 110 mm
Profondeur encastrément: 240 mm
Poids: 1,9 kg
Couleur: RAL 9010

30W-8"-II-VOIES
100V-10-5-2.5W
50-20000Hz
97 dB
107 dB
180° (1,6 kHz)
265 mm x 115 mm
240mm
2,0 kg
RAL 9010

TECHNISCHE DATEN: DLS-265F-II/20W

DLS-265F-II/30W

Haut-Parleur: 30W-8"-II-VOIES
Ligne 100V: 100V-20-10-5W
Bande passante: 50-20000Hz
Pression acoustique 1W/1m: 97 dB
Pression acoustique xW/1m: 110 dB/20W
Angle d'ouverture: 180° (1,6 kHz)
Dimensions: 265 mm x 125 mm
Profondeur encastrément: 240 mm
Poids: 2,4 kg
Couleur: RAL 9010

30W-8"-II-VOIES
100V-30-20-10W
50-20000Hz
97 dB
112 dB/30W
180° (1,6 kHz)
265 mm x 125 mm
240 mm
2,4 kg
RAL 9010

**P
L
A
F
O
N
D**