

CLB-265-AB HAUT-PARLEUR PLAFOND AVEC 2 LIGNES SEPARÉES A/B

CLB

265
A/B

A / B



- EQUIPE DE **DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS** AU SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-VOLT INDEPENDANTS
- ASSURE UNE **PLUS GRANDE FIABILITE** DE RESEAU (2 LIGNES SEPARÉES) ET LE SYSTEME
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR UNE LIGNE **CONTINUE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION **100-V PROTEGEE**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION **POUR ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS RAL** EN OPTION
- LIVRABLE EN **VERSION METAL OU VERSION ECONOMIQUE ABS/METAL**


HAUT
PARLEUR
2
LIGNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CLB-265-AB


Haut-parleurs: 2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Ligne 100V: 6-3-1,5W
Bande passante: 70 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m: 93 dB
Pression acoustique 6W/1m: 101 dB
Dimensions: 268 mm x 80mm (110 avec capot)
Encastrement: 245 mm
Poids: 1,4 kg (ca. 1,8 kg avec capot)
Matériel: ABS / Grille métal
Couleur: similaire à RAL 9010
Option: capot antifeu SFT-265-AB

CLB-265-AB-PLUS

2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
6-3-1,5W
70 – 20.000 Hz
93 dB
101 dB
268 x 80mm (110 mm avec capot)
240 mm
1,60 kg (ca. 2 kg avec capot)
Métal
similaire à RAL 9010
capot antifeu SFT-265-AB

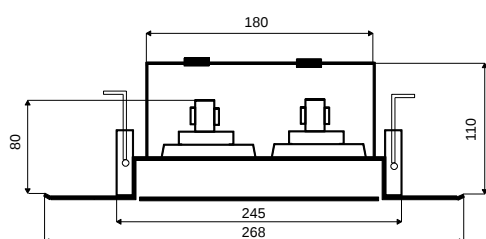

CLB-265-AB

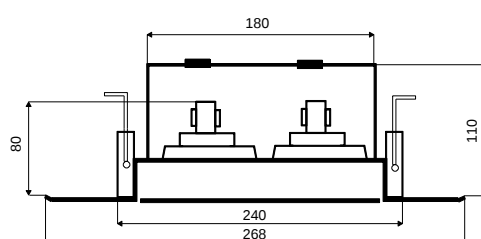

CLB-265-AB-PLUS