


DLS-265-DC-10W / 30W DUAL-HAUT-PARLEUR MURAL POUR LIGNES A/B

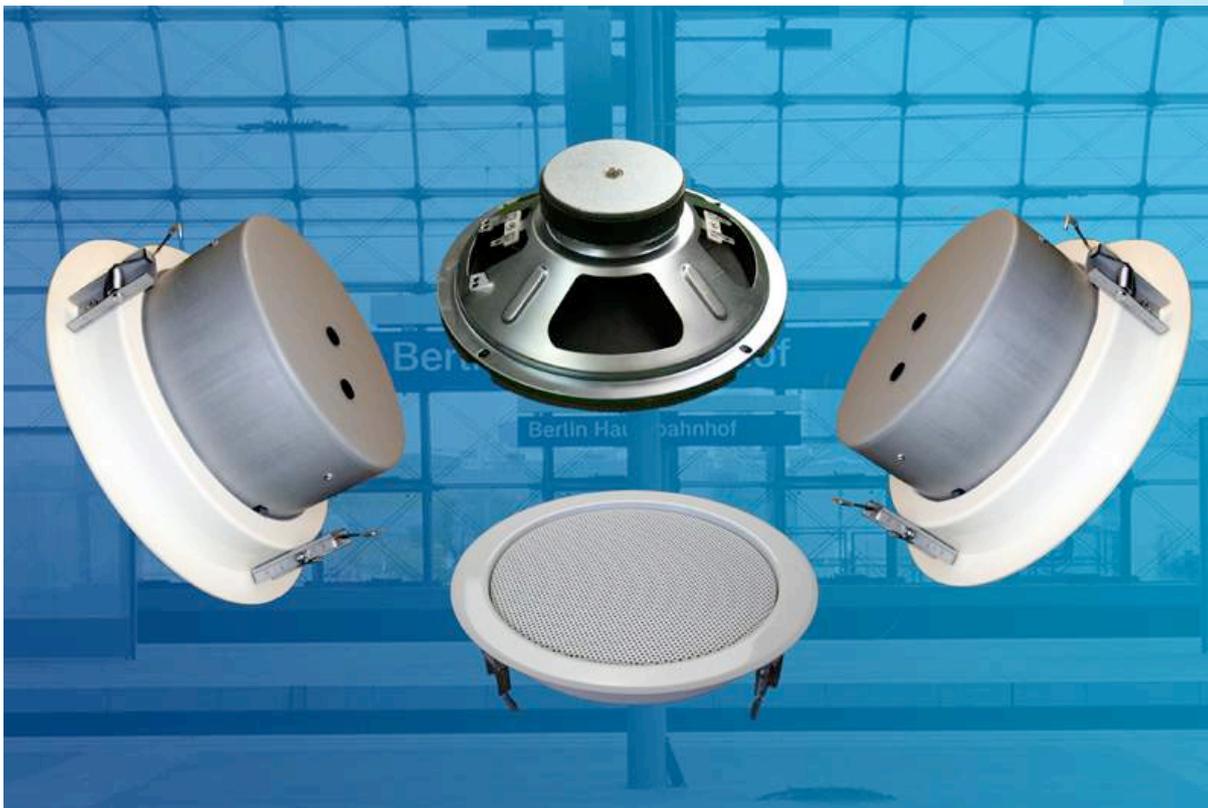

**D
L
S**
**265
DC**
2x
DC
**DUAL
CONE**
10W
30W

- **2 x 10W / 30W** POUR UNE **SONORISATION A/B** DE TRES HAUTE QUALITE
- DEUX **SYSTEMES FULLRANGE** avec **2 BOBINES D'ENROULEMENT** MONTEE FIL A
- **FIL MEMBRANE 200-MM**
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE **CONTINUE DE FONCTION**
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE
- **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- **2 x 100V-30-20-10-6-3W / 2 x 10-5-2,5W** VERSION A/B
- **60-40-20-12-6W / 20-10-5W** EN FONCTIONNEMENT NORMAL EN OPTION
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION CERTIFIEE ANTICHOC NORME **DIN 18032/III** LIVRABLE EN OPTION
- **2 CAPOTS** ANTIFEU LIVRABLES: **FLAT: 110-MM / STANDARD: 145-MM**
- VERSION POUR ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS RAL LIVRABLE EN OPTION

A / B

**H
P**

2

**L
I
G
N
E
S**

CARAC. TECHNIQUES:

| | DLS-265-DC-10W | DLS-265-DC-30W |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Haut-parleurs: | 2 x 30W-8"-FULLRANGE | 2 x 30W-8"-FULLRANGE |
| Ligne 100V: | 2 x 100V-10-5-2,5W | 2 x 100V-30-20-10-6-3W |
| Bande passante: | 80-18 000 Hz | 80-18 000 Hz |
| Pression acoustique 1W/1M: | 93 dB | 93 dB |
| Pression acoustique NW/1M: | 103 dB | 107 dB |
| Dimensions: | 265 x 114-mm / 94-mm-Flat | 265 x 114-mm / 94-mm-Flat |
| Dimensions avec FT-Standard: | 265 x 145-mm-STANDARD | 265 x 145-mm-STANDARD |
| Dimensions avec FT-FLAT: | 265 x 110-mm-FLAT | 265 x 110-mm-FLAT |
| Encastrement: | 240 mm | 240 mm |
| Poids: | 2,15 Kg / ca. 2,7 Kg avec FT | ca. 2,15 Kg / ca. 2,7 Kg avec FT |
| Poids FLAT-Version: | 2,30 Kg / ca. 2,8 Kg | 2,30 Kg / ca. 2,8Kg |
| Matériel: | Entièrement Métal | Métal |
| Couleur: | RAL 9010 | RAL 9010 |

