

ENCEINTE PA PROFESSIONNELLE **SUPERSONIC 8/10/12/15**



**S
U
P
E
R
S
O
N
I
C

8

10



12

15**

- **CERTIFICAT ANTICHOC** CONFORME A LA NORME **DIN 18032/3** pour SUPERSONIC-12
- EASE & ULYSSES-FICHIER ETABLI PAR AUDIO & ACOUSTICS CONSULTING (12")
- **PRESSION ACOUSTIQUE** ELEVEE **102dB 1W/1M** PEAK (4KHZ/6KHz-12")
- **BOITIER BASSREFLEX** EN PLASTIQUE RESISTANT AUX RAYURES
- **INSERT POUR PIED** (37-mm-10"/12"/15" / 26-mm-8")
- POIGNE INTEGRE SUR LE COTE
- **OPTION:**
- **100-V-HIGH-END-TRANSFO** OU **TRANSFO STANDARD**
- **PIED REGLABLE** EN HAUTEUR (10"/12"/15")
- FIXATION MURALE AVEC **PROTECTION JETS DE BALLON** (10"/12"/15")

**E
N
C
E
I
N
T
E**

CARACT. TECHN.:	SUPERSONIC-8	SUPERSONIC-10	SUPERSONIC-12	SUPERSONIC-15
Haut-parleurs:	8"LF / 1" HF	10"LF / 1,25"HF	12"LF / 1,25"HF	15"-LF / 1,75"HF
Impédance:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Puissance nominale:	200W	250W	300W	500W
Bande passante:	65 – 20.000 Hz	50 – 20.000 Hz	45 – 20.000 Hz	35 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	96 dB	96 dB	98 dB / 102 dB Peak	99 dB
Pression acoustique max/1m:	119 dB	120 dB	123 dB / 127 dB Peak	124 dB
Dimensions:	400 x 280 x 250 mm	500 x 355 x 260 mm	585 x 420 x 305 mm	685 x 440 x 350 mm
Poids:	7 kg	13 kg	19 kg	24 kg
Couleur:	noir	noir	noir	noir
Connexion:	2x Speakon	2x Speakon	2x Speakon	2x Speakon
option 100-Volt:	200-150-100W	200-150-100W	200-150-100W	200-150-100W
option 100-Volt:	100-75-50W	100-75-50W	100-75-50W	100-75-50W

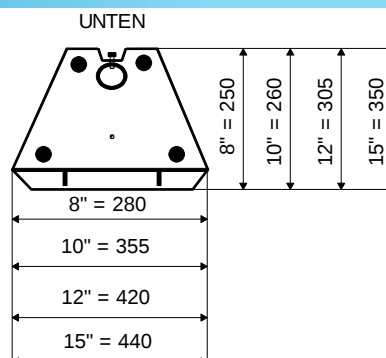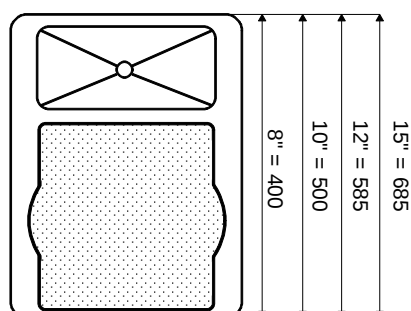

**P
A**