

10W-HP MUR/PLAFOND DESIGN-230-II-VOIES / EN5424

D
E
S
I
G
N


230

II
VOIES

EN
5424

M
U
R
—
P
L
A
F
O
N
D

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

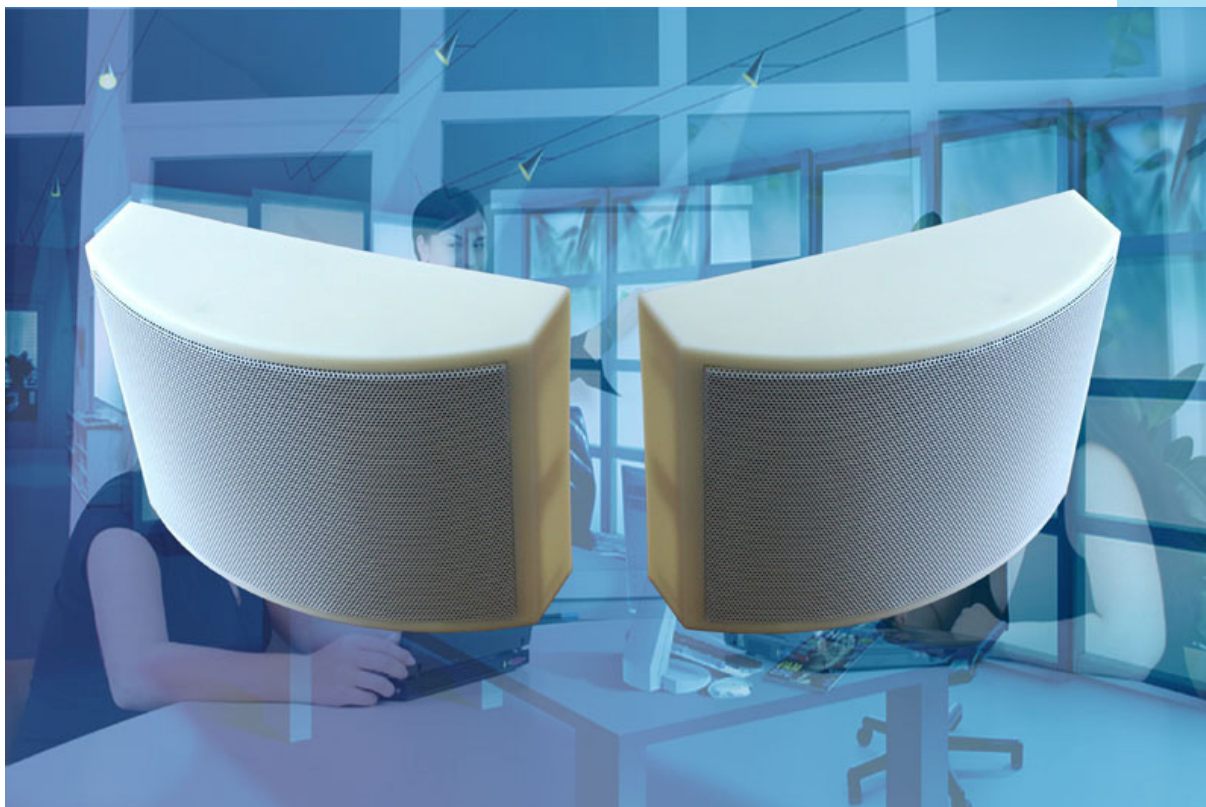


- NOUVEAU BOITIER DESIGN **LEGERMENT INCURVE**
- HP A **2 VOIES DE HAUTE QUALITE**
- ADAPTATION **100 V 10-6-3-W**
- **GRILLE SPECIALEMENT ETUDIEE** POUR UN MONTAGE RAPIDE
- SEULEMENT **2 PERCEMENTS** POUR LE MONTAGE DU HP
- **BOITIER** EN ABS DE QUALITE V2/HB75 **ININFLAMMABLE** ET RESISTANT AU CHOC
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- ADAPTATION **100V PROTEGEE**
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION **POUR ZONES HUMIDES** LIVRABLE
- **VERSION DESIGN-230-II-VOIES-EN-5424-CERTIFIEE**
NUMERO CMMANDE:

DESIGN-230-II-VOIES/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0370

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

DESIGN-230-II-VOIES/EN5424

Haut-parleurs:	15W / 2 VOIES
Ligne 100V:	10-6-3W
Bande passante:	70 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	77 dB
Pression acoustique 10W/4M:	87 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	97 dB (4 KHz)
Pression acoustique 10W/1M max EASE/Ulysses:	107 dB (4 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/117°/66°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/106°/50°
Dimensions:	230 x 170 x 80 mm
Poids:	1,6 kg
Couleur:	blanc

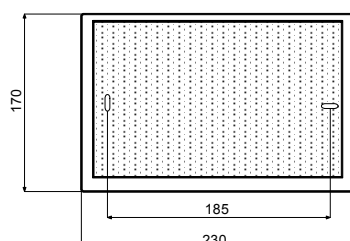


ANGLE D'OUVERTURE 10W-HP DESIGN-230-II-VOIES / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	117°	66°
EN5424	VER	180°	180°	106°	50°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	180°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	105°	65°

Source Data: D:\Strack\Elko-Schmid\DES230-2\Datei\Dummy\HOR.FOX

Copyright by Fone-Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid Design-230 2-Wege

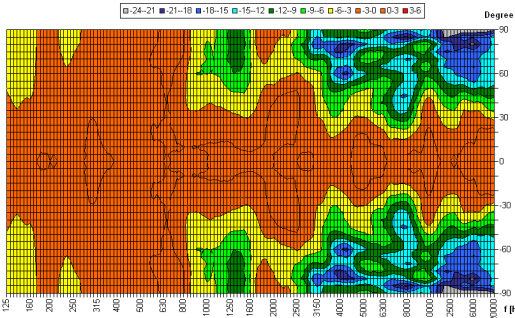


Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°





Source Data: D:\Strack\Elko-Schmid\DES230-2\Datei\Dummy\VER.FOX

Copyright by Fone-Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid Design-230 2-Wege

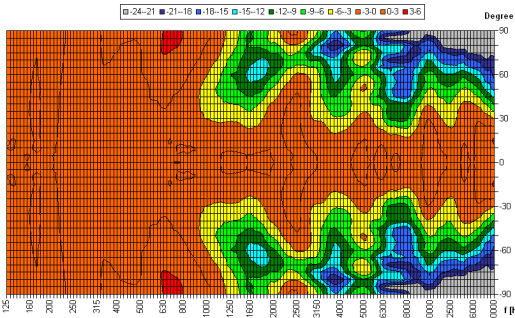

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

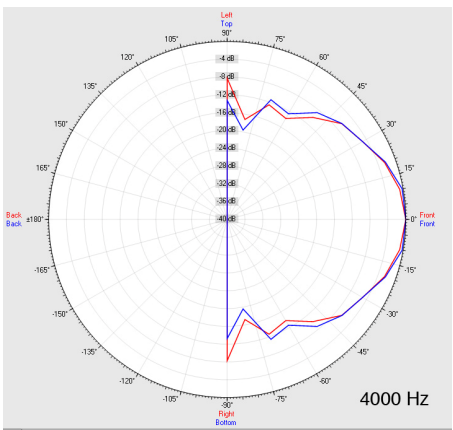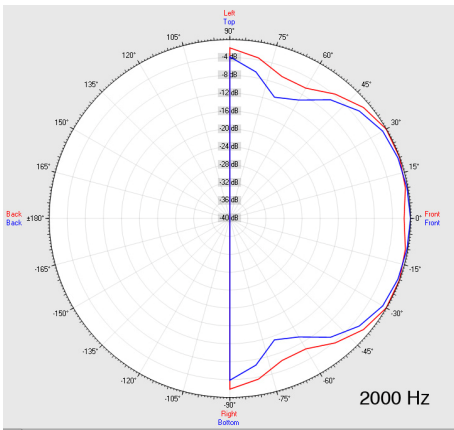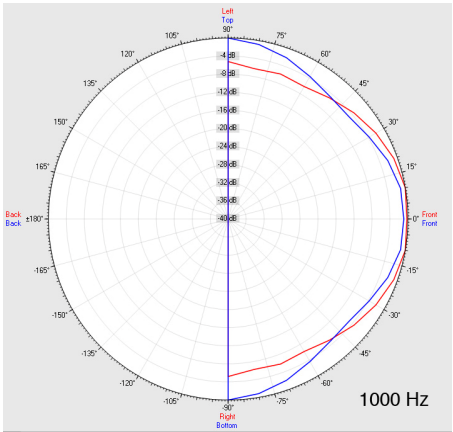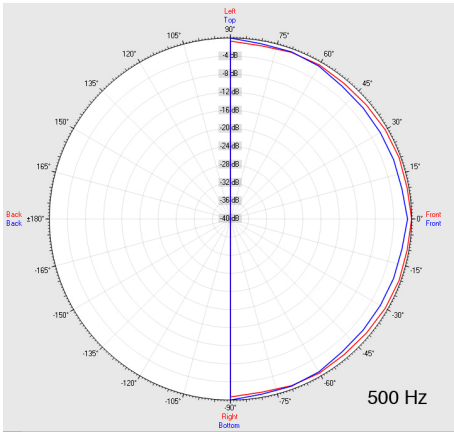

DESIGN

230

II VOIES

EN 5424

MUR - PLAFOND HAUTPARLEUR