

6W-HAUT-PARLEUR MURAL WHL-250G/EN5424 AVEC PANNEAU À L'ARRIÈRE



W
H
L

250G

EN
5424


- MONTAGE SIMPLE ET **RAPIDE** GRACE A UN SYSTEME DE RESSORT & VIS DE SECURITE
- BOITIER ININFLAMMABLE ET **RESISTANT AU CHOC**
- **50-HZ**-TRANSFO STABLE
- ADAPTATION **100 V PROTEGEE**
- **GRILLE METAL** SUR FACE AVANT **RESISTANT AU CHOC**
- **NOUVEAU HP ET TRANSFO IDENTIQUE** AVEC **DLS-220FT/EN5424**
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

VERSION WHL-250G/EN-5424-CERTIFIEE:
NUMERO COMMANDE:

WHL-250G/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0416

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: WHL-250G/EN5424

Haut-parleurs:	15W/165mm-Large Bande identique DLS-220FT/EN5424
Ligne 100V:	6-3-1.5W
Bande passante:	80 - 17.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	78,8 dB
Pression acoustique max 6W/4M:	86 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	99,5 dB (1KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	106,5 dB (1KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180° / 91° / 121° / 75°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180° / 180° / 111° / 62°
Dimensions:	255 x 195 x 85 mm
Poids:	1,8 kg
Couleur:	blanc

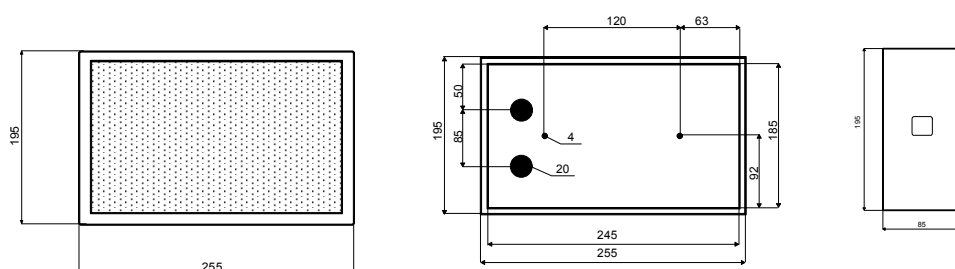

EN-5424-PAGE-15-A

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R


M
U
R
A
L

ANGLE D'OUVERTURE 6W-HAUT-PARLEUR MURAL WHL-250G/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	91°	121°	75°
EN5424	VER	180°	180°	111°	62°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	75°	110°	60°
EASE/ULYSSES	VER	180°	90°	110°	80°

Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\WHL250G\Data\DummyTSP.P02 Copyright by Fox-Audio GmbH & Co KG Licensed to A&C


Horizontal Isobars of: Elko-Schmid WHL-250G

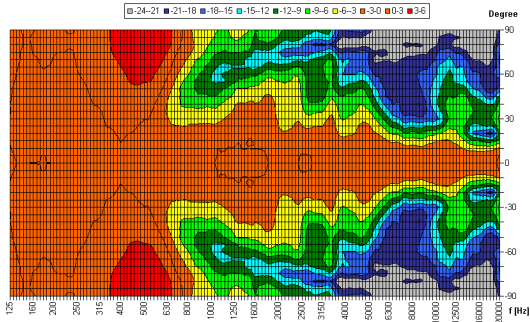





Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel to: 0° Axis 0°

Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\WHL250G\Data\DummyTSP.P02 Copyright by Fox-Audio GmbH & Co KG Licensed to A&C

Vertical Isobars of: Elko-Schmid WHL-250G

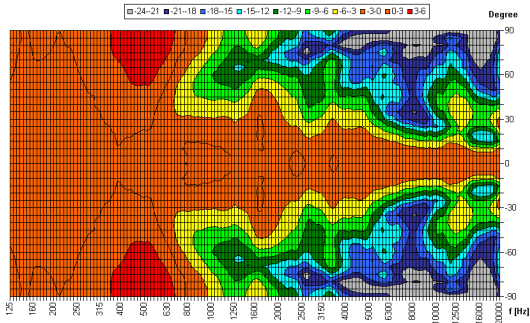

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel to: 0° Axis 0°

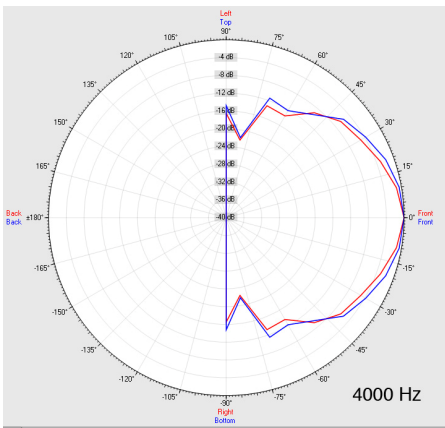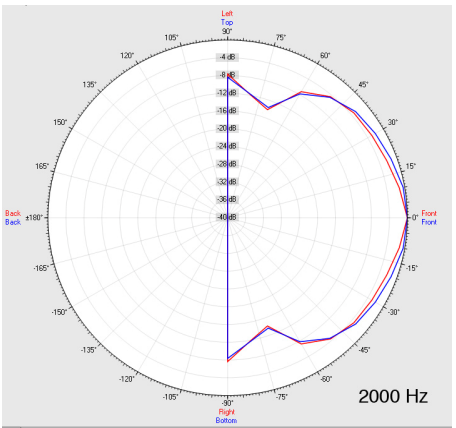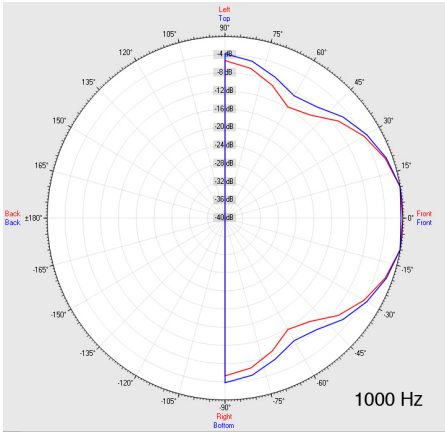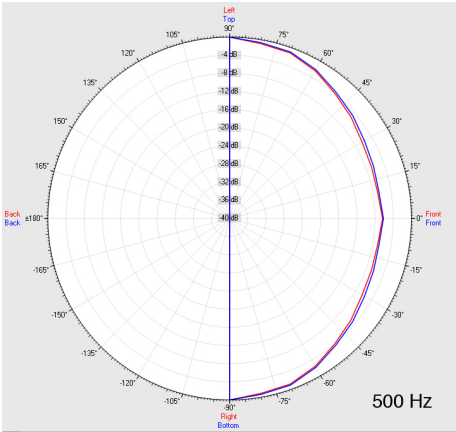

WHL

250G

EN 5424

HAUT PARLEUR

MURAL