

SLB-240-AB-10-6-3-1,5W/EN5424 240-MM-A/B-HP PLAFOND A ENCASTRER



**S
L
B**

**240
A/B**

**EN
5424**

10W

**240
MM**

A / B

**H
P**

**P
L
A
F
O
N
D**

2

**L
I
G
N
E
S**

- SEULEMENT **240MM DIAMETRE EXTERIEUR** AVEC DEUX SYSTEMES OVALES DE 165MM
- ENCASTREMENT **AVEC CAPOT ANTIFEU 108-MM**
- **DEUX HAUT-PARLEURS & TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **APPROVISIONNEMENT DES HAUT-PARLEURS PAR 2 LIGNES SEPARÉES**
- 50-HZ-TRANSFO STABLE POUR **10W & 6W (100V-10-6-3-1,5W)**
- HP DE HAUTE **QUALITE IDENTIQUE** AVEC **WLA-230-AB**
- VERSION EN-5424 **CERTIFIEE ANTICHOC** NORME **DIN 18032-3** EN OPTION
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

- **VERSION SLB-240-AB-10W/EN-5424 AVEC CAPOT ANTIFEU CERTIFIEE:**

NUMERO COMMANDE:


SLB-240-AB-10W/EN-5424

NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0425

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SLB-240-AB-10W/EN5424


Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Ligne 100V:	2 x 100V-10-6-3-1,5W
Bande passante:	120 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	72 dB (single) / 78 dB (double)
Pression acoustique max 10W/4M:	83 dB (single) / 89 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	99 dB (1,8 KHz)
Pression acoustique 10W/1M max EASE/Ulysses:	106 dB (1,8 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/170°/89° (single)
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/170°/89° (single)
Dimensions:	240 x 108-MM
Encastrement:	220 mm
Poids:	1,9 kg avec capot antifeu standard
Matériel:	Métal
Couleur:	RAL 9010

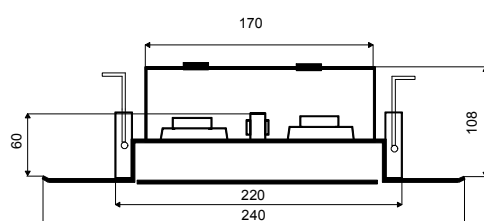






ANGLE D'OUVERTURE SLB-240-AB-10-6-3-1,5W/EN5424 240-MM-A/B-HP

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	170°	89°
EN5424	VER	180°	180°	170°	89°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	80°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	85°	35°

Source Data: D:\Growth\Elko-Schmid\SLB240AB\DrawAB-3030\Drawmy.P03
Copyright by Frow-Audio GmbH & Co. KG. Licensed to AAC

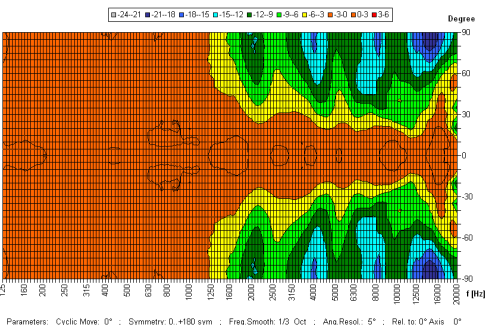

Source Data: D:\Growth\Elko-Schmid\SLB240AB\DrawAB-3030\Drawmy.P03
Copyright by Frow-Audio GmbH & Co. KG. Licensed to AAC

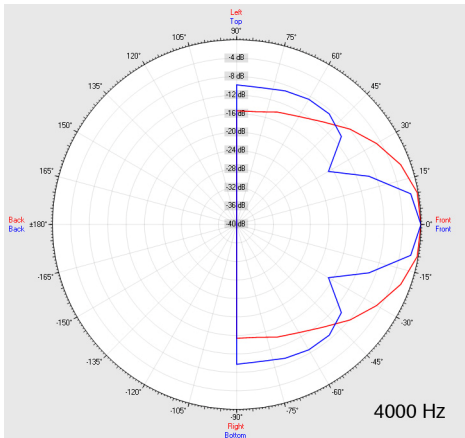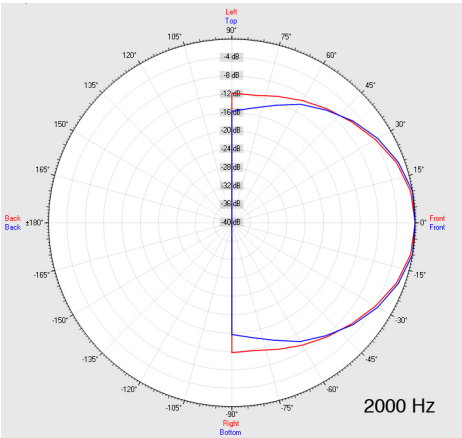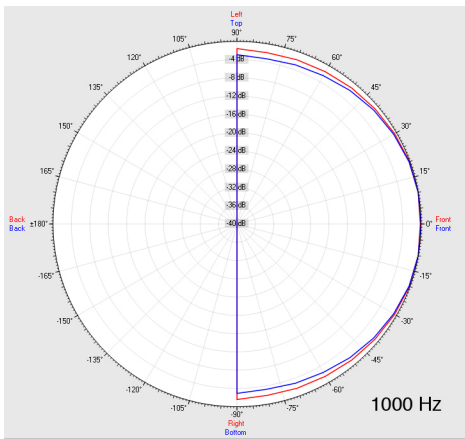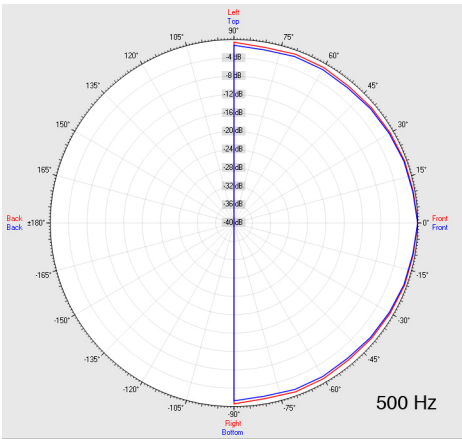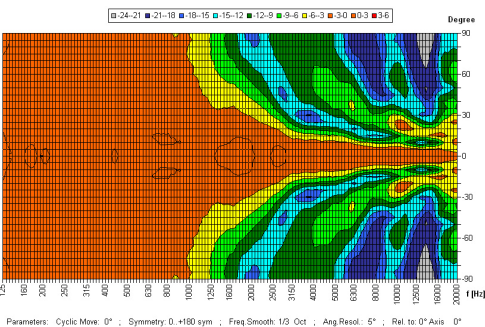

S
L
B

240
A/B

EN
5424

10W

240
MM

A / B

H
P
P
L
A
F
O
N
D
2
L
I
G
N
E
S