


6-WATT-WLA-230-DC / EN5424 DUAL-CONE POUR 2 LIGNES A/B

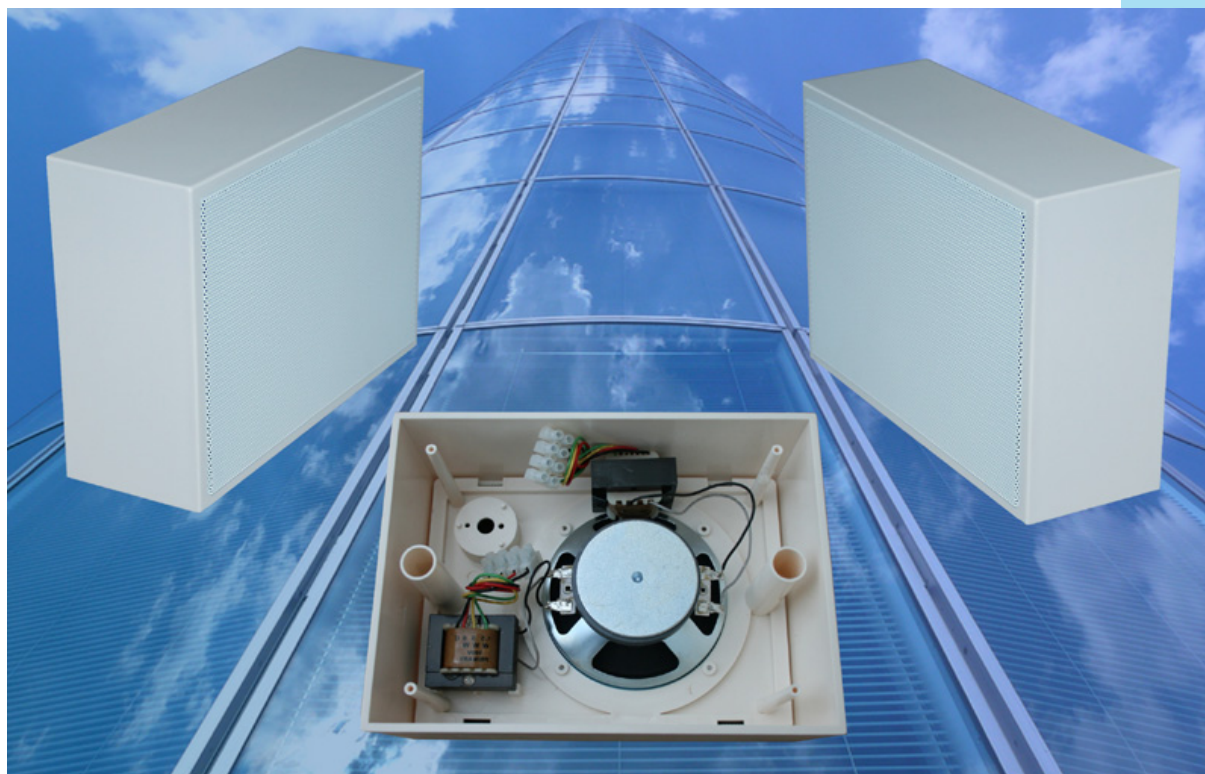

W
L
A

2
3
0

DC

EN
5424

D
U
A
L

C
O
N
E

A / B

H
P

2

L
I
G
N
E
S

- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE CONTINUE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTÉES FIL A FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME
- EN CAS DE SURCHAUFFE D'UNE BOBINE **CONTINUE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-V INDEPENDANTS
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- DIVERS **COULEURS RAL & VERSION POUR ZONES HUMIDES** LIVRABLE EN OPTION



- **VERSION WLA-230-DC/EN-5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

WLA-230-DC/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0232

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

WLA-230-DC/EN5424

Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W avec cône HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 16.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	74,10 dB (single), 80,10 dB (double)
Pression acoustique max 6W/4M:	84,88 dB (single), 90,88 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	100 dB (1,4 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	107 dB (1,4 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/ 85°/ 128°/80°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/108°/109°/74°
Dimensions:	230 x 170 x 80 mm
Poids:	1,4 kg
Matériel:	ABS
Couleur:	blanc

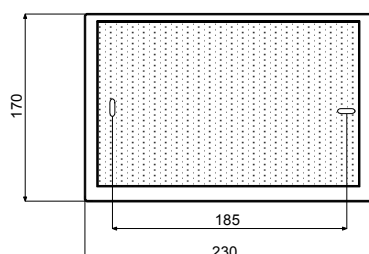


ANGLE D'OUVERTURE 6-WATT-WLA-230-DC / EN5424 DUAL-CONE

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	85°	128°	80°
EN5424	VER	180°	108°	109°	74°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	100°	180°	110°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	180°	90°

Source Data: D:\Growth\Elko-Schmid\WLA230DC\data\HOR230DCYER.P03 Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC


Horizontal Isobars of: Elko-Schmid WLA-230-DC

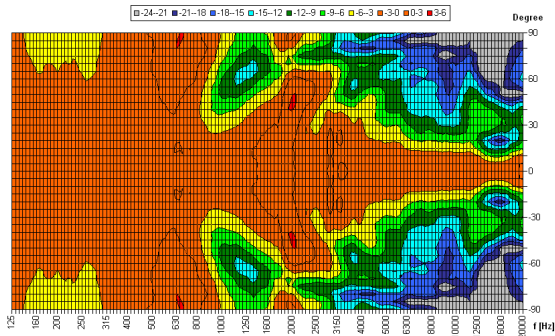





Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°

Source Data: D:\Growth\Elko-Schmid\WLA230DC\data\VER230DCYER.P03 Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid WLA-230-DC

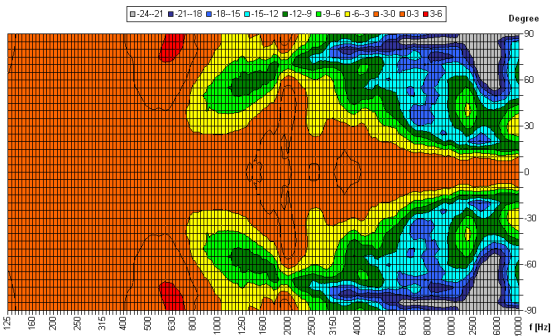

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°

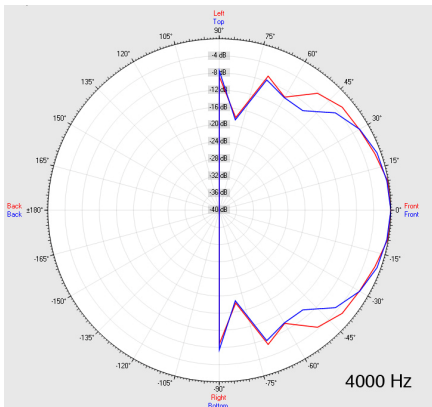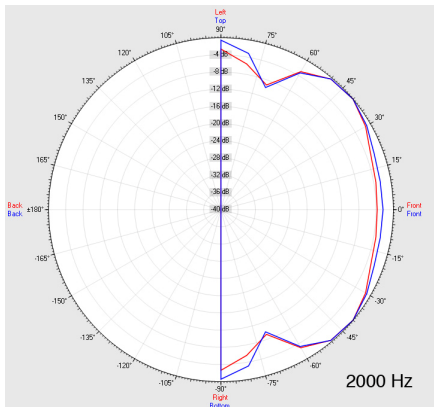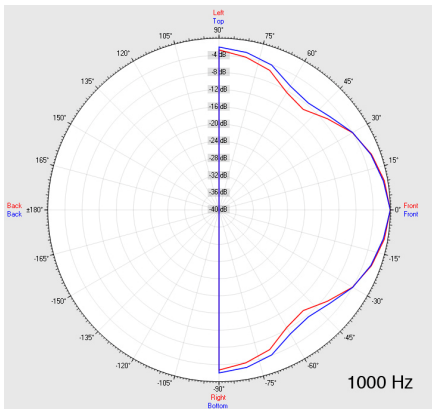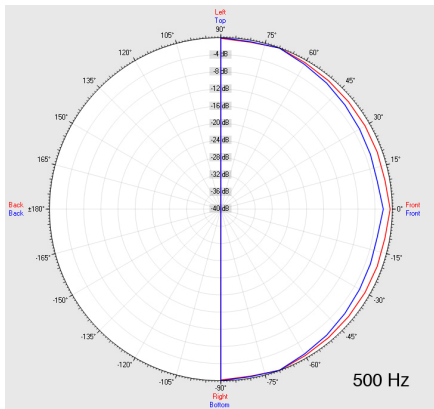

W
L
A

2
3
0

DC

EN
5424

D
U
A
L

C
O
N
E

A / B

H
P

2

L
I
N
E
S