

WHL-250-DC/EN5424 DUAL-HAUT-PARLEUR MURAL POUR LIGNES A/B

W
H
L

250
DC

EN
5424

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R
2
L
I
G
N
E
S


- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE CONTINUE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTÉES FIL A FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME
- PROTECTION HP PAR **BOBINE D'ENROULEMENT SPECIALE**
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- MONTAGE SIMPLE ET **RAPIDE** GRACE A UN SYSTEME DE RESSORT & VIS DE SECURITE
- **HAUT-PARLEUR ET TRANSFO** IDENTIQUE AVEC **DLS-220-DC/EN5424**
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **VERSION WHL-250-DC/EN-5424 CERTIFIEE:**
- **NUMERO COMMANDE:**

WHL-250-DC/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0417

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:







WHL-250-DC/EN5424

Haut-parleurs:	6,5" / 2 x 15W avec cône HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W
Bande passante:	70 – 18.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	75 dB (single) , 81 dB (double)
Pression acoustique max 6W/4M:	83 dB (single) , 89 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	101 dB (1,2 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	108,5 dB (1,2 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180° / 90° / 119° / 67°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180° / 180° / 107° / 71°
Dimensions:	255 x 195 x 85 mm
Poids:	ca. 2,2 kg
Matériel:	MDF / Grille métal
Couleur:	blanc

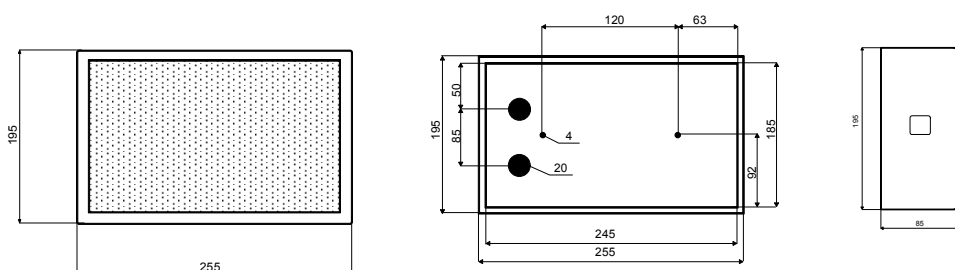

ANGLE D'OUVERTURE WHL-250-DC/EN5424 DUAL-HP MURAL

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	90°	119°	67°
EN5424	VER	180°	180°	107°	71°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	75°	110°	60°
EASE/ULYSSES	VER	180°	85°	110°	75°

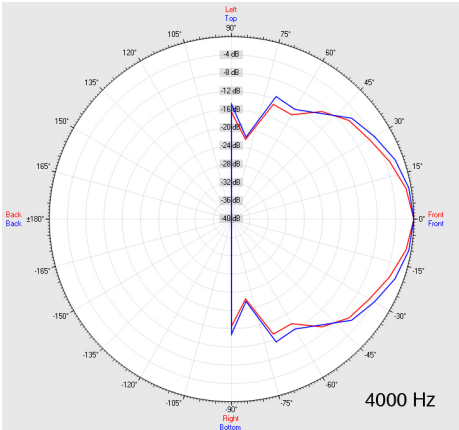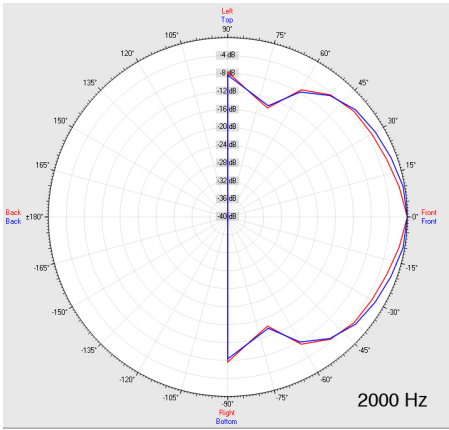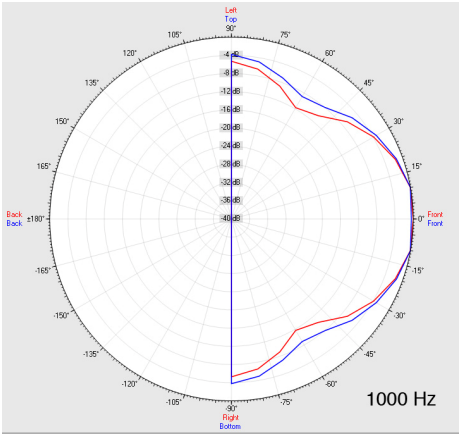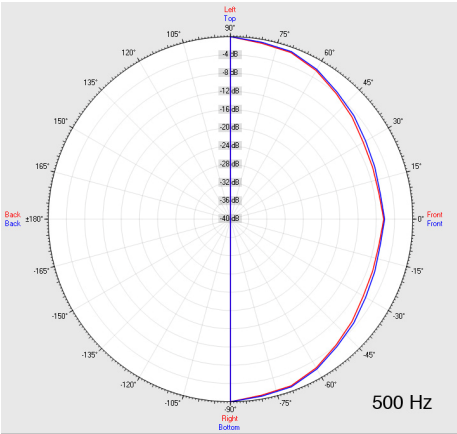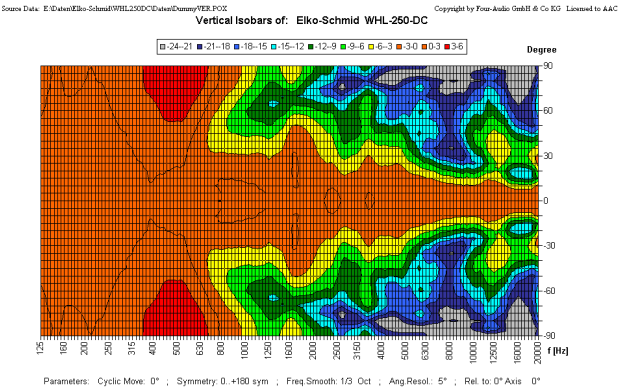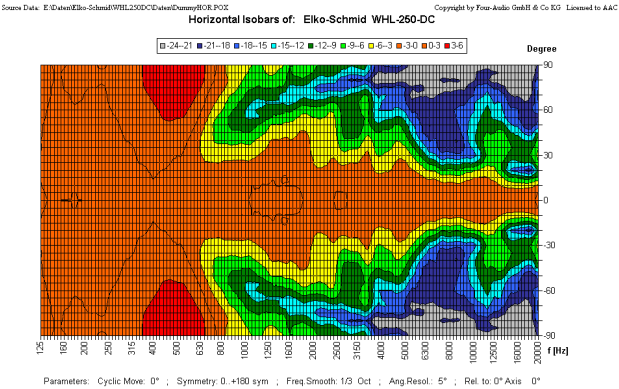

W
H
L

250
DC

EN
5424

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S