

D
E
S
I
G
N

230
DC

EN
5424

D
E
S
I
G
N

P
O
U
R

A/B

H
P

2

L
I
G
N
E
S



- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE **CONTINUITE DE FONCTION**
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTÉES FIL À FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100V INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION POUR **ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS** RAL POSSIBLE EN OPTION
- MONTAGE **RAPIDE ET FACILE**
- 50-HZ-TRANSFO STABLE **100V-10-6-3W**


VERSION DESIGN-230DC-10W/EN-5424-CERTIFIEE:
NUMERO COMMANDE:

DESIGN-230DC-10W/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0415

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

DESIGN-230DC-10W/EN5424

Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W avec cône HF
Ligne 100Volt:	2 x 100V-10-6-3W
Bande passante:	80 – 16.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	72 dB (single), 78 dB (double)
Pression acoustique max 10W/4M:	83 dB (single), 89 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	100 dB (1-1,5 KHz)
Pression acoustique 10W/1M max EASE/Ulysses:	109,5 dB (1-1,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/ 180°/ 104°/ 80°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/ 180°/ 89°/ 116°
Dimensions:	230 x 170 x 80 mm
Poids:	1,8 kg
Matériel:	ABS
Couleur:	blanc

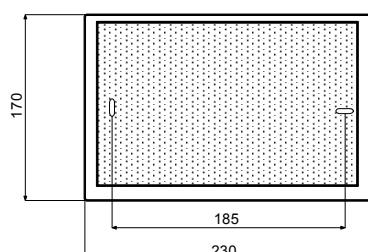


ANGLE D'OUVERTURE HP MUR/PLAFOND DESIGN-230DC-10-6-3W/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	104°	80°
EN5424	VER	180°	180°	89°	116°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	180°	70°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	105°	130°

Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\DES23010\Design\Design-230-DC

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid Design-230-DC

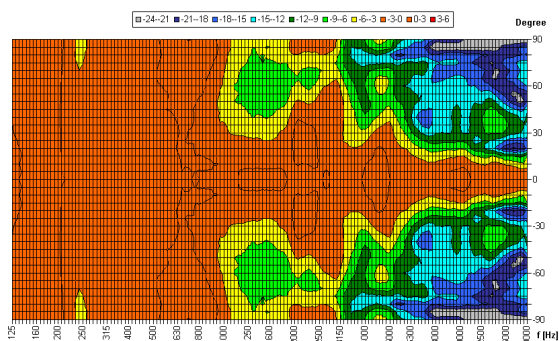


Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq.SMOOTH: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°





Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\DES23010\Design\Design-230-DC

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid Design-230-DC

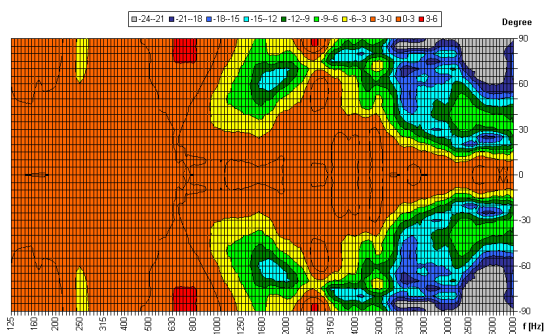

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq.SMOOTH: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°

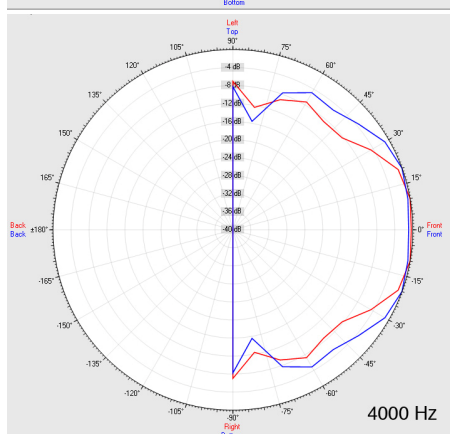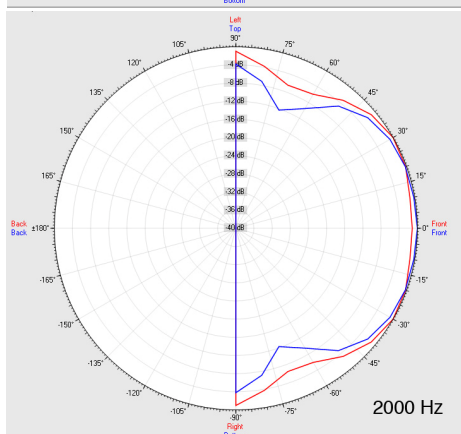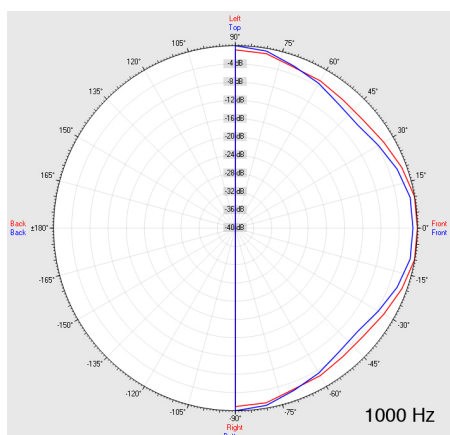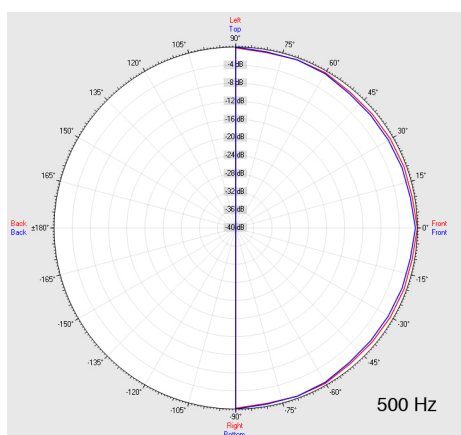

DESIGN

230
DC

EN
5424

DESIGN

POUR

A/B

HP

2

LIGNES