



**W
U
L**

**270
DC**

**EN
5424**

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

A


E
N
C
A
S
T
R
E
R**

- HP A ENCASTRER & MONTAGE EN APPARENT
- DEUX BOBINES D'ENROULEMENT MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES
- DEUX TRANSFORMATEURS 100-V INDEPENDANTS
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE **CONTINUITE DE FONCTION**
- EN CAS DE **SURCHAUFFE D'UNE BOBINE** CONTINUITE DE **FONCTION SUR LA DEUXIEME**
- PAS DE VARIATION DE PHASE **SUR LA MEMBRANE**
- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- BOITIER **ABS ININFLAMMABLE** / ANTICHOC
- 50-HZ-TRANSFO STABLE / **DIVERS COULEUR** RAL POSSIBLE
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION
- **VERSION WUL-DC/EN-5424-CERTIFIEE LIVRABLE EN OPTION:**
NUMERO COMMANDE VERSION EN:
WUL-270-DC/EN-5424
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0359

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

WUL-270-DC/EN5424

Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W avec dôme HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 16.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	74 dB (single), 80 dB (double)
Pression acoustique max 6W/4M:	84,1 dB (single), 90,1 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	100 dB (1,4 KHz & 4,5 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	106,5 dB (1,4 KHz & 4,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/167°/66°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/160°/63°
Dimensions:	270 x 181 x 79 mm
Poids:	1,6 kg
Matériel:	ABS / Grille métal
Couleur:	blanc

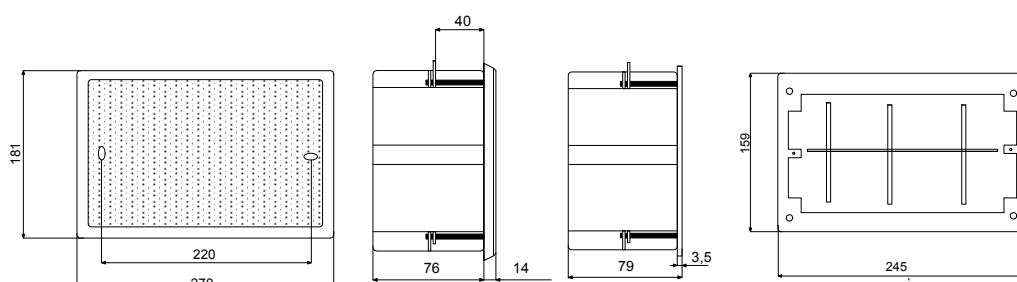

POUR

A/B


ANGLE D'OUVERTURE 6-Watt-HP A ENCASTRER WUL-270DC/EN5424 A/B

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	167°	66°
EN5424	VER	180°	180°	160°	63°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	70°	40°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	70°	40°





Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\WUL270DC\daten\Dummy.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid WUL-270DC

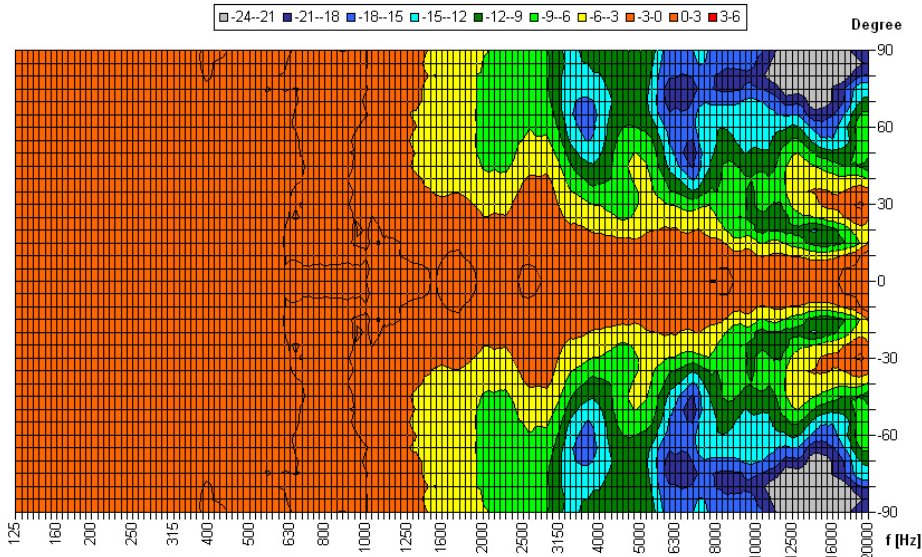

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

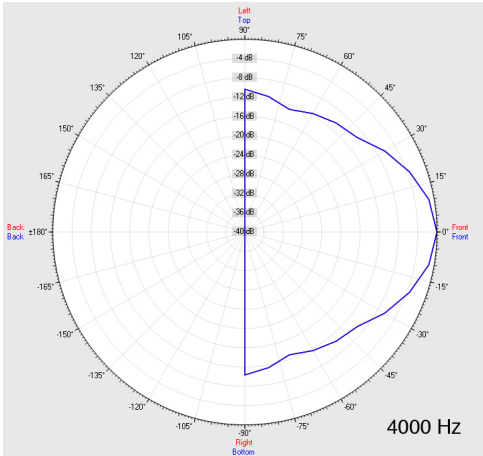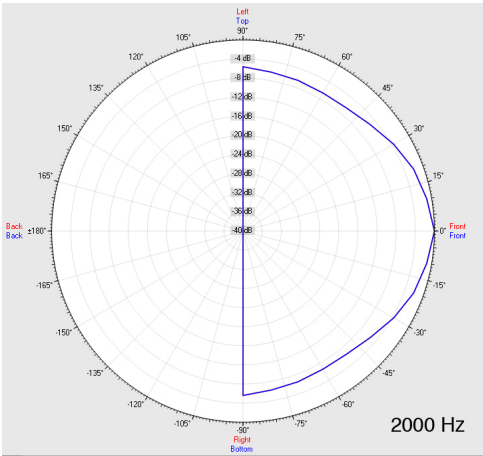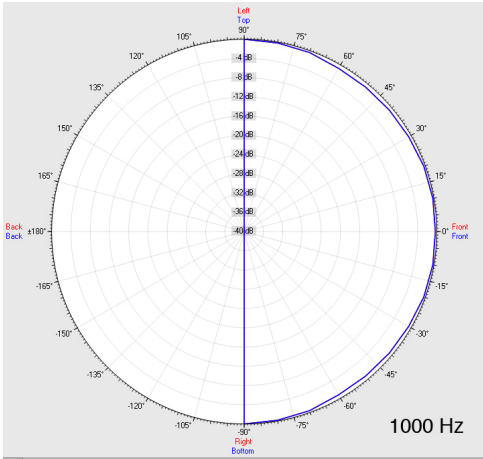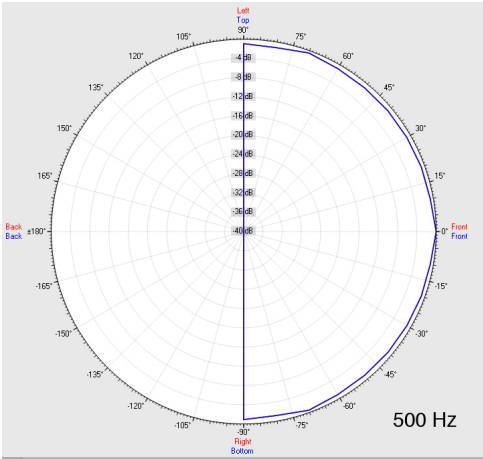

W
U
L

270
DC

EN
5424

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R
A
E
N
C
A
S
T
R
E
R

POUR

A/B