

PROJECTEUR DE SON **SPOT-2010-DC/EN5424** POUR 2 LIGNES **A/B**



**S
P
O
T**

2010

DC

**EN
5424**

**P
O
U
R**

A/B

**P
R
O
J
E
C
T
E
U
R**

2


**L
I
G
N
E
S**

- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE **CONTINUE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTÉES FIL A FIL INDEPENDANTES
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-V-INDEPENDANTS
- **PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE**
- HAUT-PARLEUR APPROVISIONNE PAR **DEUX LIGNES SEPARÉES**
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- **BOITIER ABS PROTEGE** CONTRE JETS D'EAU & **GRILLE ALU**, & VIS EN V2A
- REGLAGE PUISSANCE **2 x 100-VOLT** PAR CORDON MULTI FILS ET BOITIER
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **VERSION SPOT-2010-DC/EN-5424-CERTIFIEE:**
- **NUMERO COMMANDE:**

SPOT-2010-DC/EN-5424
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0383

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: SPOT-2010-DC/EN5424

Haut-parleurs:	2 x 5" 15W-Dual-Cône
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1,5W
Bande passante:	80 – 17.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	73 dB (single), 79 dB (double)
Pression acoustique 6W/4M:	83 dB (single), 89 dB (double)
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	96 dB (1,5 KHz)
Pression acoustique 6W/1M max EASE/Ulysses:	103 dB (1,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/335°/130°/62°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	360°/335°/130°/62°
Dimensions:	138 x 205 mm
Poids:	1,8 kg
Couleur:	blanc

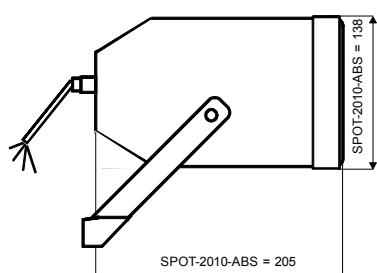


ANGLE D'OUVERTURE PROJECTEUR DE SON SPOT-2010-DC/EN5424 A/B

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	335°	130°	62°
EN5424	VER	360°	335°	130°	62°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	360°	120°	70°
EASE/ULYSSES	VER	360°	360°	120°	70°





Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\SPOT20DC\Date\HOR\2010DHOR.FOX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed:

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid SPOT-2010-DC double

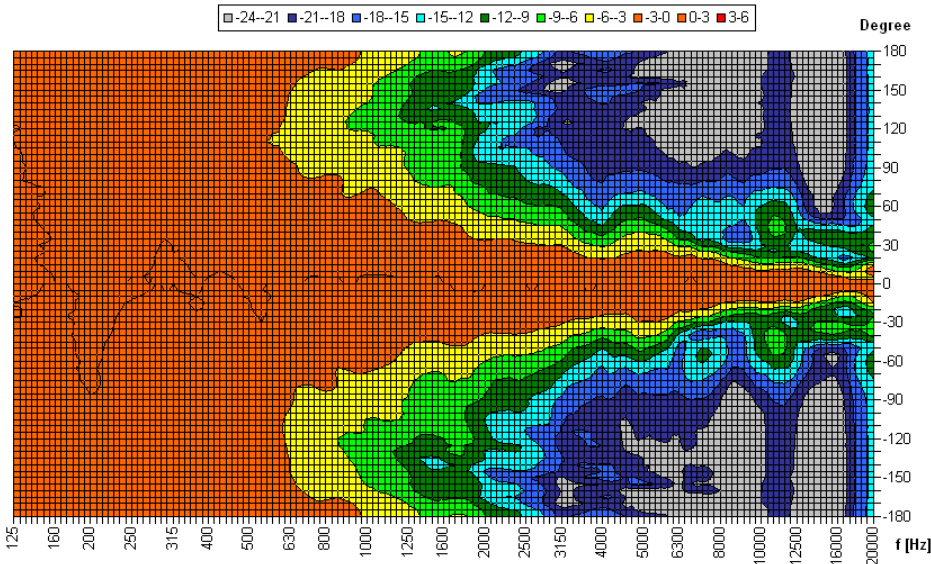

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: no symmetry ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

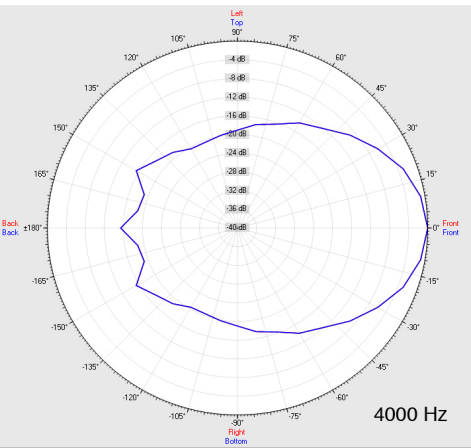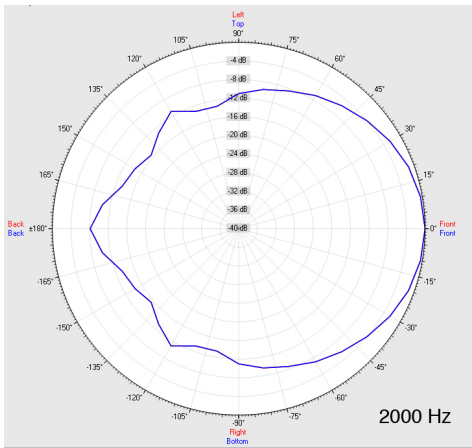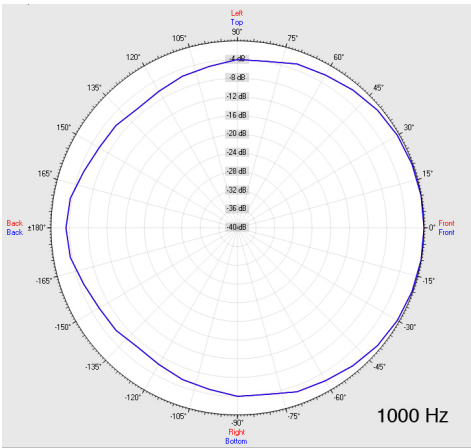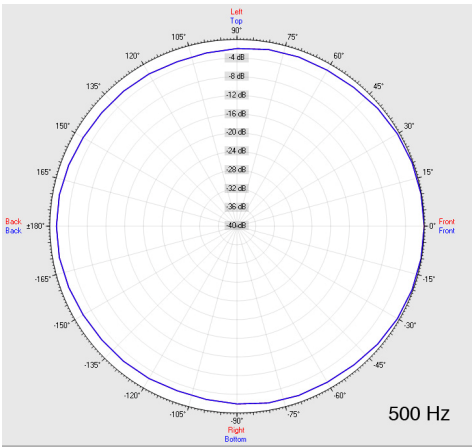

SPOT
2010
DC
EN
5424
POUR
A/B
PROJECTEUR
2
LIGNES