

# LA-200-DC-II-30W-PENDEL/EN5424 2 x II-VOIES-30W POUR LIGNES A/B



L  
A  
M  
P  
R  
O  
D  
Y  
N  
  
200  
  
DC  
  
EN  
5424  
  
2 x  
II  
VOIES  
  
A/B  
  
H  
P  
  
A  
  
S  
U  
S  
P  
E  
N  
D  
R  
E  
  
2  
  
L  
I  
G  
N  
E  
S

- PROJECTEUR A/B 2 x 30W-II-VOIES DE HAUTE QUALITE
- DEUX SYSTEMES II-VOIES INDEPENDANTS AVEC 4 BOBINES D'ENROULEMENT
- RESISTANT AUX INTEMPERIES (V2A & ALU) & PROTECTION SPECIAL CONTRE LA PLUIE
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE CONTINUITE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME
- DEUX TRANSFORMATEURS 100-V INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE
- EN CAS DE DEFAILLANCE PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE MEMBRANE
- 2 x 100V-30-20-10W SYSTEME A/B
- UTILISATION 60-40-30-20-10W EN OPTION
- VIS ACIER INOXYDABLE DIN 912-ISO 4762
- HP AVEC BORNIER CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION



## VERSION LA-200-DC-II-30W-PENDEL/EN5424 CERTIFIEE:

LA-200-DC-II-30W-PENDEL/EN5424 (RESISTANT AUX INTEMPERIES)  
NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0500

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

## LA-200-DC-II-30W-PENDEL/EN5424

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Haut-parleurs:                               | 2 x 30W-8" – 2 VOIES                                                |
| Ligne 100V:                                  | 2 x 100V-30-20-10W / Opt. 1 x 100V-60-40-30-20-10W                  |
| Bande passante:                              | 70 – 20.000 Hz                                                      |
| EN-Sensibilité 1W/4M:                        | 74 dB (single), 80 dB (double)                                      |
| Pression acoustique max 30W/4M:              | 92 dB (single), 98 dB (double)                                      |
| Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:  | 101 dB (3,2 kHz)                                                    |
| Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses: | 115 dB (3,2 kHz)                                                    |
| Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):         | 360°/360°/90°/44°                                                   |
| Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):         | 360°/360°/90°/44°                                                   |
| Dimensions:                                  | 215 mm x 250 mm                                                     |
| EN-Degré de protection                       | EN-Type B, certifié pour une utilisation en extérieur (intempéries) |
| Dimensions:                                  | 3,1 kg                                                              |
| Matériel:                                    | ALU                                                                 |
| Couleur:                                     | RAL 9010                                                            |




# ANGLE D'OUVERTURE LA-200-DC-II-30W-PENDEL/EN5424 2 x II-VOIES-30W

| Proc. de mesure | Axe | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz |
|-----------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| EN5424          | HOR | 360°  | 360°   | 90°    | 44°    |
| EN5424          | VER | 360°  | 360°   | 90°    | 44°    |
| EASE/ULYSSES    | HOR | 360°  | 140°   | 120°   | 45°    |
| EASE/ULYSSES    | VER | 360°  | 140°   | 120°   | 45°    |





Source Data: E:\Daten\Elko-Schmid\LA200DC\Daten\HOR\LA200HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid LA-200-DC

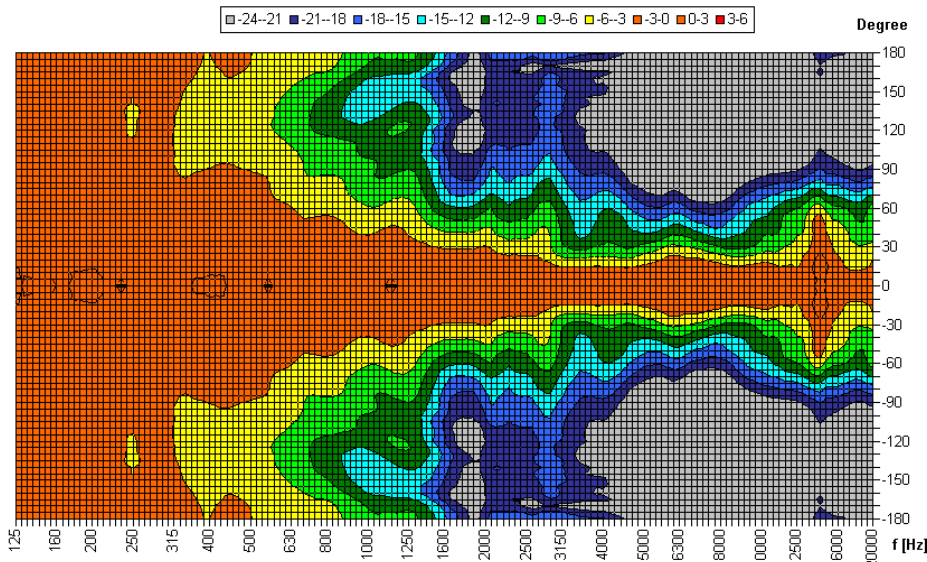

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

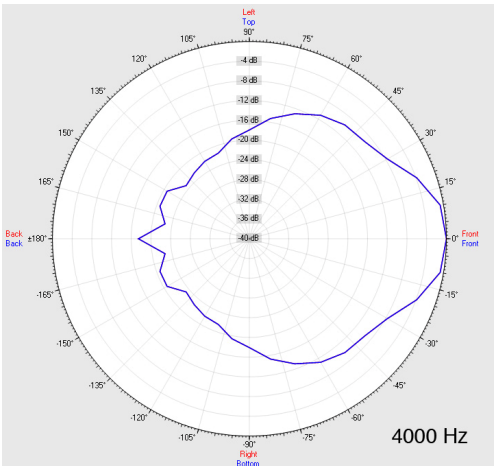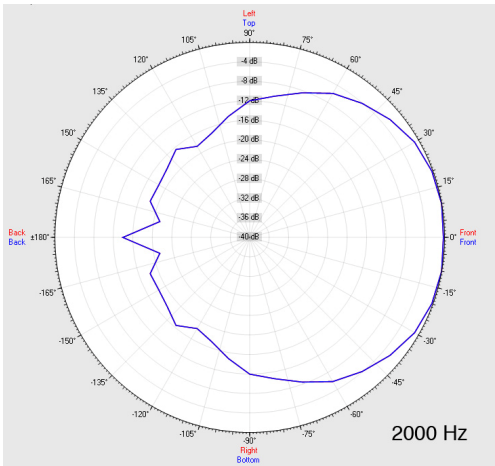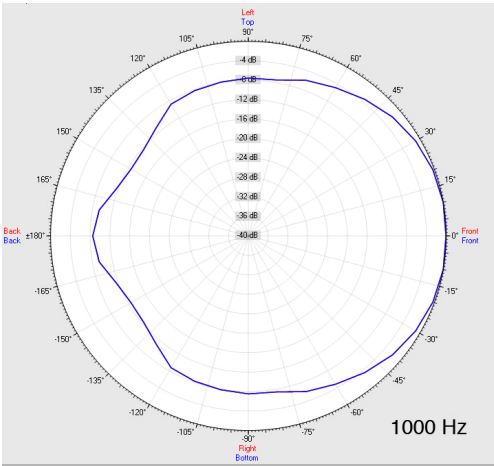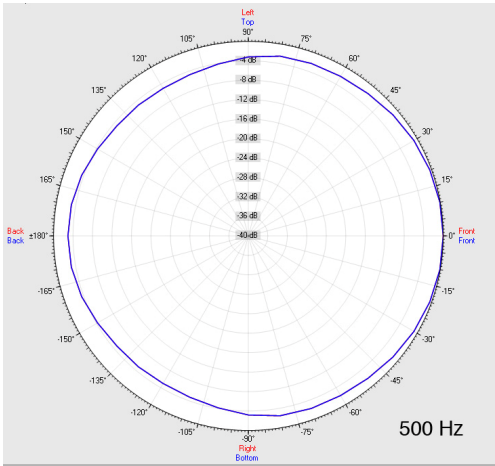

L  
A  
M  
P  
R  
O  
D  
Y  
N

200

DC

EN  
5424

2 x  
II  
VOIES

A/B

H  
P  
A  
S  
U  
S  
P  
E  
N  
D  
R  
E  
2  
L  
I  
G  
N  
E  
S