

ENCEINTE PA PROFESSIONNELLE **SUPERSONIC-12 / EN5424**

**S
U
P
E
R
S
O
N
I
C**

12

**EN
5424**

**E
N
C
E
I
N
T
E**

**P
A**



- CERTIFIEE ANTICHOC NORME **DIN 18032/3** (SALLES DE SPORTS)
- BOITIER EN **ABS BASS-REFLEX** NORME EN 60695-11-20, CLASSE 5VB
- **POIGNEES INTEGREES** SUR LE COTE
- EQUIPE D'UN **BRIDE POUR TREPIED** 37MM
- **TRANSFO TOROÏDAL HIGH-END** 100V/200-150-100W
- **SUPPORT MURAL** CERTIFIE ANTICHOC SELON LA NORME **DIN 18032/3** AVEC VIS SPECIALES EN ACIER INOXYDABLE **DIN 912-ISO 4762**



- **VERSION SUPERSOINIC-12/EN-5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

SUPERSONIC-12/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

SUPERSONIC-12/EN5424

Haut-parleurs:	12"LF / 1,25"HF
Basse Impédance:	8 ohm
Ligne 100V:	200-150-100W
Puissance nominale:	300 W
Bande passante:	45 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/4M:	83 dB
Pression acoustique 200W/4M:	102 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	102 dB (1,8 KHz)
Pression acoustique 200W/1M max EASE/Ulysses:	124 dB (1,8 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	90°/80°/43°/35°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	90°/80°/45°/40°
Dimensions:	600 x 420 x 300 mm
Poids:	19,7 kg / 22 kg avec étrier
Couleur:	noir
Connexion:	2 x speakon femelle / 1 x speakon mâle





EN-5424-PAGE-59-A

SUPERSONIC

12

EN 5424

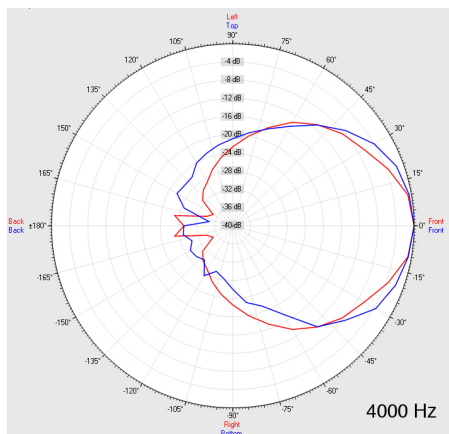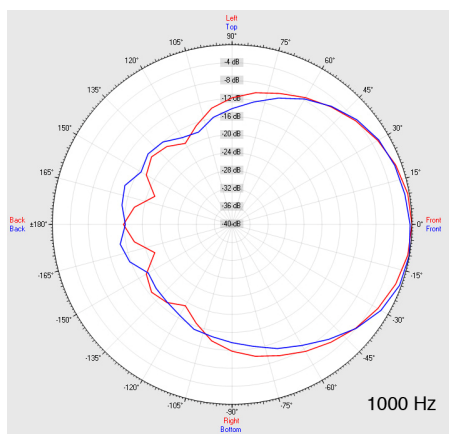

ENCEINTE PA