

30W-HAUT-PARLEUR MURAL MDF WHL-250G-II-VOIES-30W/EN5424

W
H
L

250G

II
VOIES

30W

EN
5424



H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

M
U
R
A
L

- MONTAGE SIMPLE ET **RAPIDE** GRACE A UN SYSTEME DE RESSORT & VIS DE SECURITE
- BOITIER ININFLAMMABLE ET **RESISTANT AU CHOC**
- **50-HZ**-TRANSFO STABLE
- ADAPTATION **100 V PROTEGEE**
- **GRILLE METAL** SUR FACE AVANT **RESISTANT AU CHOC**
- **NOUVEAU HP ET TRANSFO IDENTIQUE** AVEC **CLB-220FT-II-30W/EN5424**
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **VERSION WHL-250G-II-VOIES-30W/EN-5424-CERTIFIEE :**


NUMERO COMMANDE:

WHL-250G-II-VOIES-30W/EN-5424 NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0496

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

WHL-250G-II-VOIES-30W/EN5424

Haut-parleurs:	30W / II-VOIES
Puissance nominale:	100V-30-20-10-6-3W
Bande passante:	80-20 000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	80 dB
Pression acoustique 30W/4M:	95 dB
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	102,5 dB (3,2 KHz)
Pression acoustiques 30W/1M max. EASE/Ulysses:	115,5 dB (3,2 KHz)
Angle d'ouvertures H (0,5/1/2/4KHz):	180°/92°/122°/60°
Angle d'ouvertures V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/112°/54°
Dimensions:	255 x 195 x 85 mm
Poids:	ca. 2,1 Kg
Couleur:	blanc

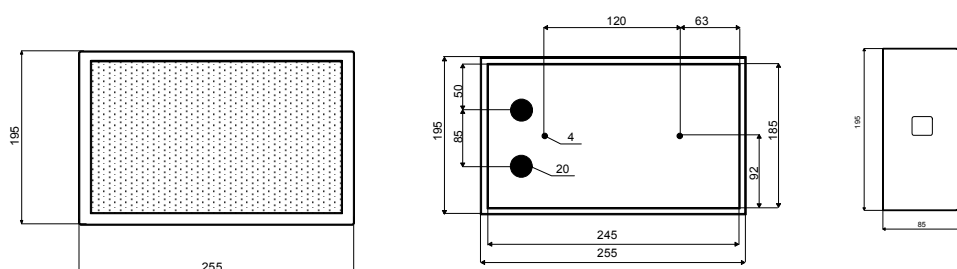

ANGLE D'OUVERTURE 30W WHL-250G-II-WEGE-30W/EN5424

W
H
L

250G

II
VOIES

30W

EN
5424


H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

M
U
R
A
L

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	92°	122°	60°
EN5424	VER	180°	180°	112°	54°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	80°	110°	80°
EASE/ULYSSES	VER	180°	90°	110°	80°

Source Data: E:\Elko-Schmid\WHL250G2\Dummy\BORD\Dummy.P02
Copyright by Foa-Audio GmbH & Co KG. Licensed to A&C


Horizontal Isobars of: Elko-Schmid WHL250-GII

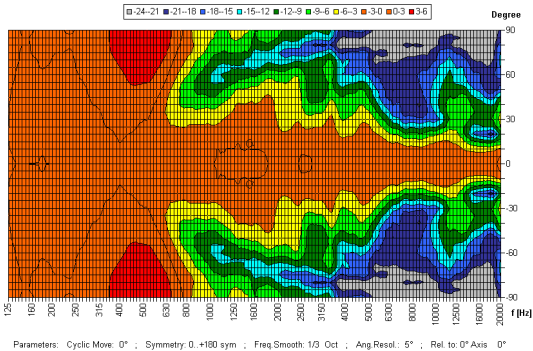

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°

Source Data: E:\Elko-Schmid\WHL250G2\Dummy\BORD\Dummy.P02
Copyright by Foa-Audio GmbH & Co KG. Licensed to A&C

Vertical Isobars of: Elko-Schmid WHL250-GII

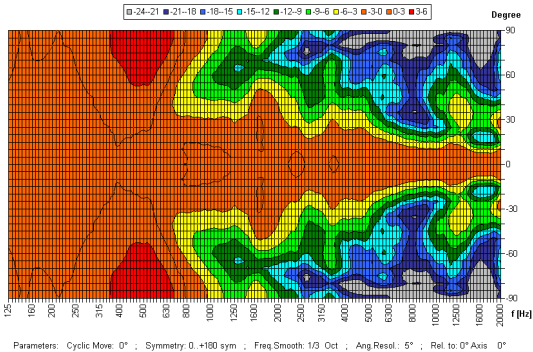

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0. +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol.: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°

