

E-SONIC HAUT-PARLEUR DE PLAFOND BSQ-30T/E-SONIC-808/EN5424



B
S
Q

30

E
S
O
N
I
C

808

EN
5424

H
P

D
E

P
L
A
F
O
N
D

- HP DE PLAFOND **POUR ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE DIFFICILE**
- UTILISATION **IDEALE** POUR **LOCAUX REVERBERANTS**
- DESTINE POUR LOCAUX **AVEC PLAFOND TRES HAUT & NIVEAU DE BRUIT ELEVE**
- **HORN** CONIQUE AVEC 90° x 90° ANGLE D'OUVERTURE
- E-SONIC-808-8" **-HIGH-SPL-SYSTEME**
- DEFINITION DU COUPLAGE ACOUSTIQUE DANS LA PLAGE GRAVES MEDIUMS
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- HP LIVRABLE EN DIVERS **COULEURS RAL**
- **SUSPENSION AU MOYEN D'UNE CHAÎNE ET 4 ANNEAUX M6**
- **VERSION BSQ-30T/E-SONIC-808/EN-5424-CERTIFIEE:**

NUMERO COMMANDE:



BSQ-30T/E-SONIC-808/EN-5454

NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0499

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

BSQ-30T/E-SONIC-808/EN5424

Haut-parleur:	8" / 30-W-E-Sonic-808
Puissance nominale:	100V-30-15-7,5W
Bande passante:	60-20 000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	83 dB
Pression acoustique 30W/4M:	100 dB
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	106 dB (4,5 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max. EASE/Ulysses:	118 dB (4,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz):	106°/75°/210°/20°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz):	106°/75°/210°/20°
Dimensions (H x B x T):	500 x 500 x 300 mm
Poids:	19 Kg
Matériel / Couleur:	MDF noir

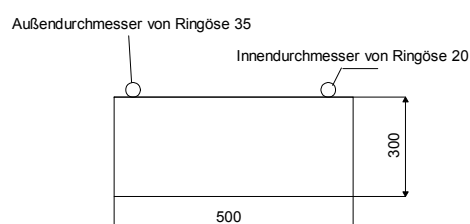


ANGLE D'OUVERTURE HP DE PLAFOND BSQ-30T/E-SONIC-808/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	106°	75°	210°	20°
EN5424	VER	106°	75°	210°	20°
EASE/ULYSSES	HOR	120°	60°	105°	110°
EASE/ULYSSES	VER	120°	60°	105°	110°





Source Data: E:\Elko-Schmid\BSQ8088T\TDaten\ELKO \$CHMID_BSQ-808-8R__hor_360\BSQ-HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid BSQ808

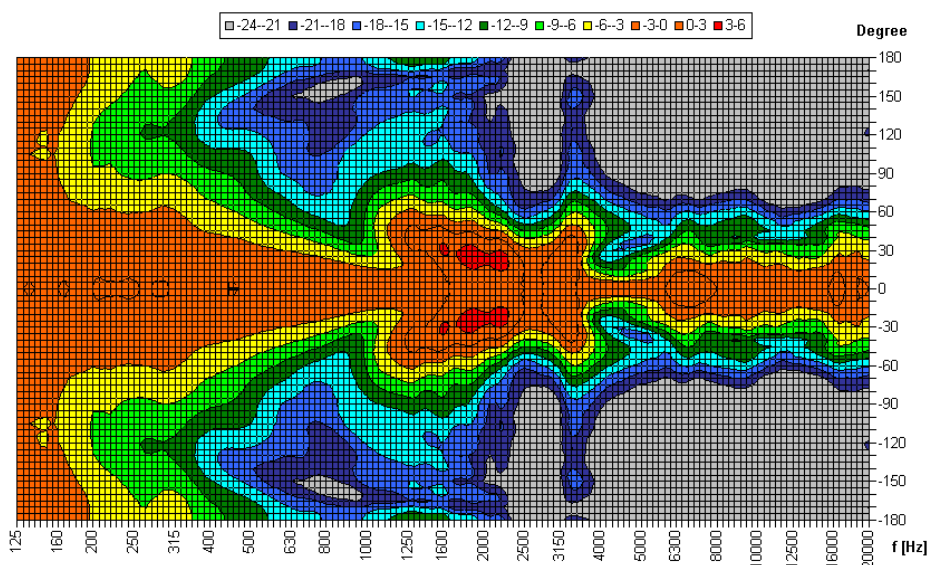

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

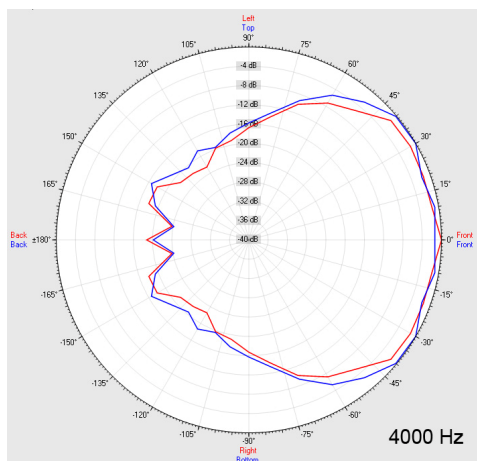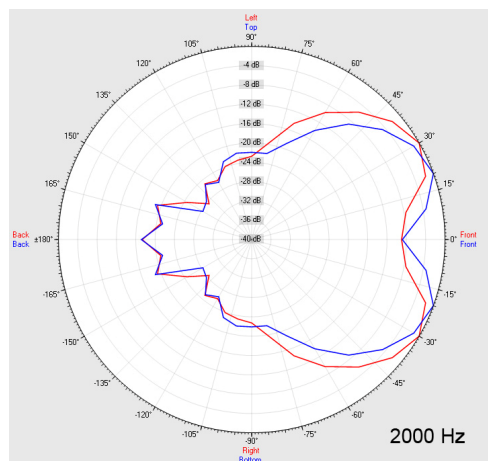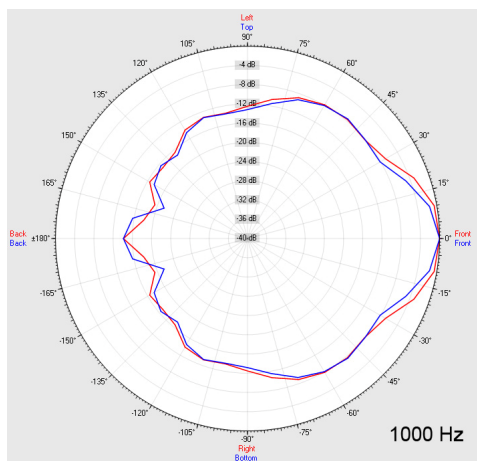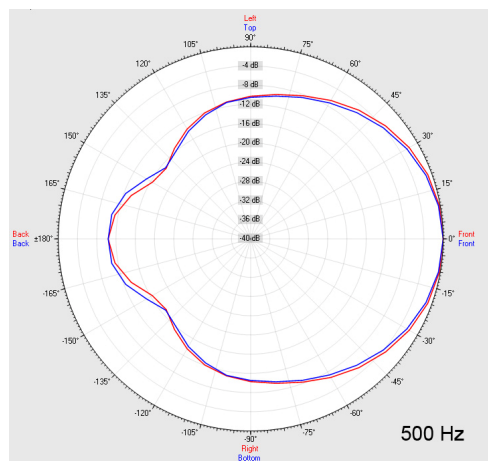

BSQ

30

E
S
O
N
I
C

808

EN
5424

H
P

D
E

P
L
A
F
O
N
D