

E-SONIC HAUT-PARLEUR DE PLAFOND BSQ-100T/E-SONIC-110/EN5424



**B
S
Q**

100T

**E
S
O
N
I
C**

110

**EN
5424**

100 W

**H
P**

**D
E**

**P
L
A
F
O
N
D**



- HP DE PLAFOND **POUR ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE DIFFICILE**
- UTILISATION **IDEALE** POUR **LOCAUX REVERBERANTS**
- DESTINE POUR LOCAUX **AVEC PLAFOND TRES HAUT & NIVEAU DE BRUIT ELEVE**
- **HORN** CONIQUE AVEC 90° x 90° ANGLE D'OUVERTURE
- **E-SONIC-110 / 10"-100W-HIGH-SPL-SYSTEME**
- DEFINITION DU COUPLAGE ACOUSTIQUE DANS LA PLAGE GRAVES MEDIUMS
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- HP LIVRABLE EN DIVERS **COULEURS RAL**
- **SUSPENSION AU MOYEN D'UNE CHAÎNE ET 4 ANNEAUX M6**
- **VERSION BSQ-100T/E-SONIC-110/EN-5424-CERTIFIEE:**

NUMERO COMMANDE:
BSQ-100T/E-SONIC-110/EN-5454
NR-CERTIFICAT: 1293-CPR-0513

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

BSQ-100T/E-SONIC-100T/EN5424

Haut-parleur:	100W / 10"-KOAXIAL-II-VOIES
Puissance nominale:	100V-100-50-25W
Bande passante:	50-20 000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	83 dB
Pression acoustique 100W/4M:	102 dB
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	100 dB (3,8 KHz / 8 KHz)
Pression acoustique 100W/1M max. EASE/Ulysses:	119 dB
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz):	106°/174°/87°/43°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz):	106°/174°/87°/43°
Dimensions (H x B x T):	500 x 500 x 300 mm
Poids:	ca. 21 Kg
Matériel / Couleur:	MDF noir

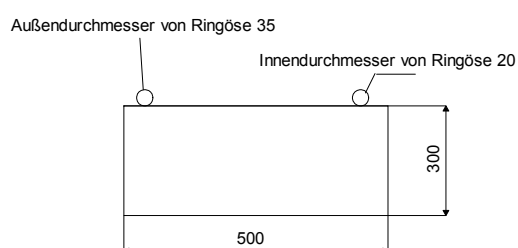


ANGLE D'OUVERTURE HP DE PLAFOND BSQ-100T/E-SONIC-110/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	106°	174°	87°	43°
EN5424	VER	106°	174°	87°	43°
EASE/ULYSSES	HOR	120°	150°	75°	55°
EASE/ULYSSES	VER	120°	150°	75°	55°





Source Data: E:\Elko-Schmid\BSQ902\Daten\Elko-Schmid_BSQ-902-8T__hor_360\BSQ-HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid BSQ100

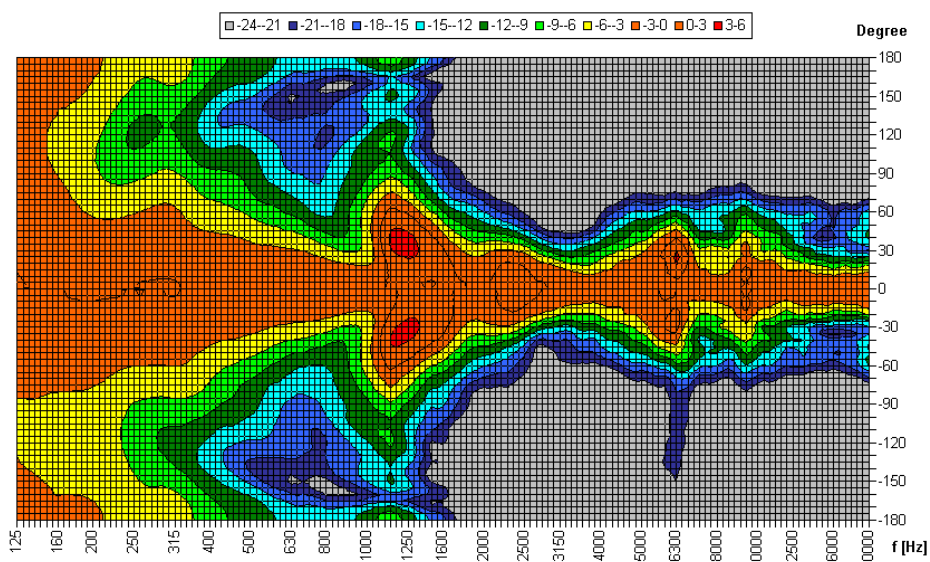

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: no symmetry ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

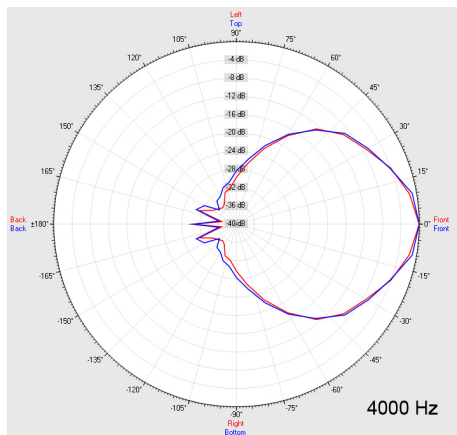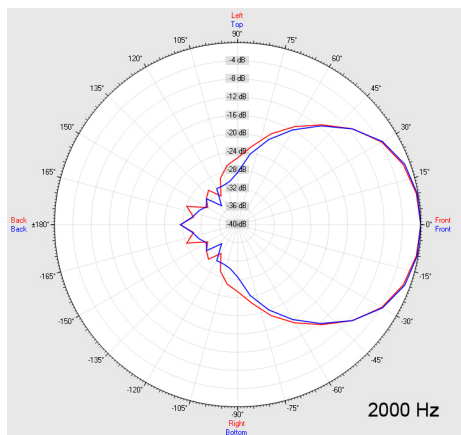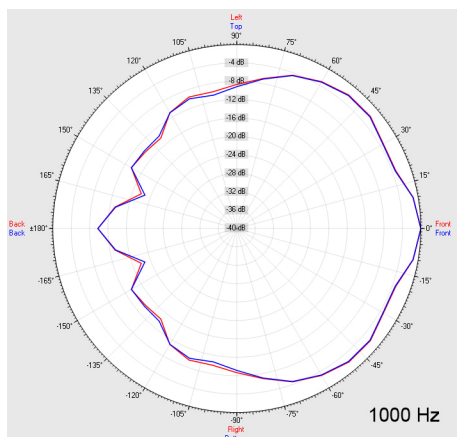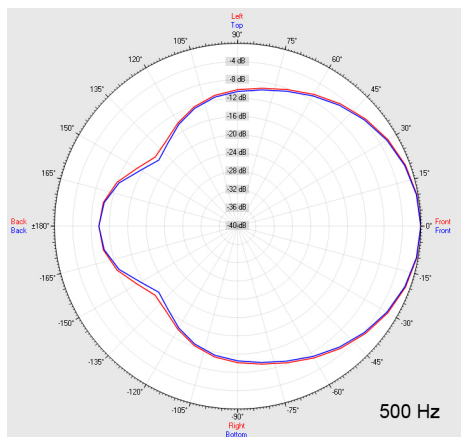

BSQ
100T

ESONIC
110

EN
5424

100 W

HP
DE
PLAFOND