
Traduit de Polonais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

# Haut-parleurs K4.8

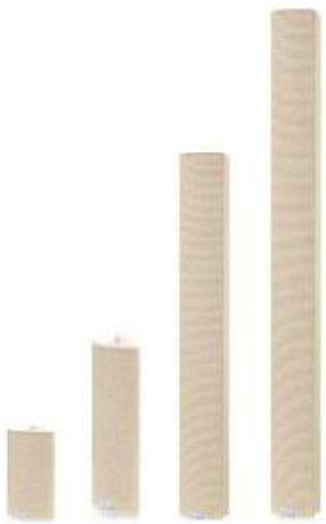

*Les enceintes K4.8 ont été spécialement conçues pour la sonorisation des églises et de divers établissements publics. Il s'agit de haut-parleurs pleine bande avec une efficacité exceptionnellement élevée. La série d'enceintes K4.8 a été conçue pour offrir une directivité sonore considérablement accrue.*

Les haut-parleurs de type K4.8 offrent :

- aspect esthétique
- transmission homogène du son naturel à haut
- rendement
- poignée haut et bas
- conception : 100 V (régulation de
- puissance) boîtier en aluminium
- revêtement de peinture résistant aux intempéries,
- couleurs disponibles dans la palette RAL

| **Données techniques** | **K4,8-40** | **K4,8-75** | **K4,8-150** | **K4,8-200** |
|---|---|---|---|---|
| Le pouvoir sait onowa 1/1 Lutin. | 40 W 250Ω | 75 W 133Ω | 150 W 66Ω | 200 W 50Ω |
| Le pouvoir sait onowa 1/2 Lutin. | 20 W 500Ω | 37,5 W 266Ω | 75 W 133Ω | 100 W 100Ω |
| Tension d'entrée | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Réponse en fréquence [Hz] | 110 - 13000 | 105 - 18000 | 100 - 18000 | 95 - 18000 |
| Caractéristiques | circulaire | circulaire | directionnel | directionnel |
| Efficacité (1 W/1 m) [dB] | 92 | 95 | 98 | 101 |
| Rendement max. [dB] | 108 | 113 | 119 | 124 |
| Nombre de locuteurs tons aigus | - | 1 | 2 | 4 |
| Nombre de locuteurs woofers | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Dimensions H/L/P [cm] | 180/143/144 | 400/143/144 | 800/143/144 | 1450/143/144 |
| Poids (kg) | 1.8 | 3.8 | 7.6 | 14,5 |