


10W-PROJECTEUR DE SON ALU TROPICALISE - LA-130WT/EN5424

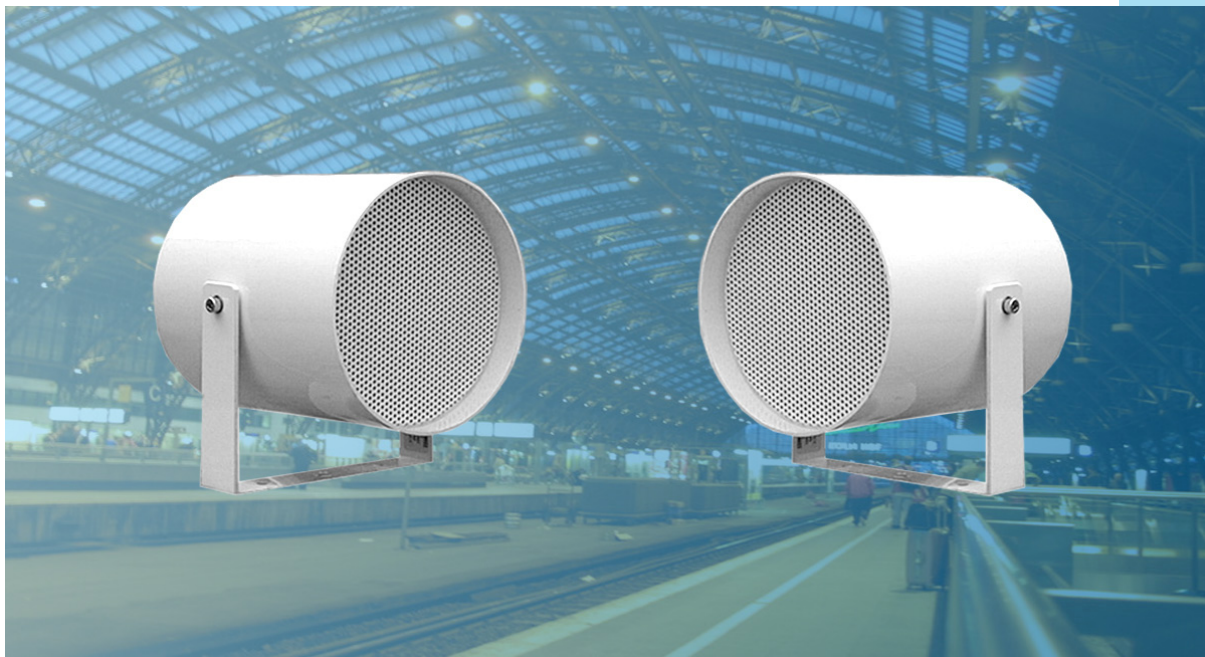

L
A
M
P
R
O
D
Y
N

130
WT

EN
5424

10
Watt

T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E



- **ANTIFEU & RESISTANT AUX INTEMPERIES**
- COMPOSANTS **ACIER SPECIAL ET ALUMINIUM**
- **PROTECTION SPECIALE** CONTRE LA PLUIE
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- **PROJECTEUR DE SON DE HAUTE QUALITE** POUR PAROLE ET MUSIQUE
- HP LIVRABLE EN **VERSION CHROME** OU DIVERS COULEURS RAL
- REGLAGE DE PUISSANCE **100-VOLT**-PAR CORDON MULTI FILS
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

- **VERSION LA-130WT-10W/EN-5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:

LA-130WT-10W/EN-5424 (HP RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0366

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: LA-130WT-10W/EN5454

Haut-parleurs:	10W/120mm-Large Bande
Ligne 100V:	10-5-2.5W
Bande passante:	80 – 15.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	78 dB
Pression acoustique 10W/4M:	90,95 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	99,5 dB (4,5 KHz)
Pression acoustique 10W/1M max EASE/Ulysses:	108,5 dB (4,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/360°/129°/123°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	360°/360°/129°/123°
Dimensions:	140 mm x 165 mm
EN-Degré de protection:	EN-Type B, certifié pour une utilisation à l'extérieur (intempéries)
Poids:	1,3 kg
Matériel:	ALU
Couleur:	RAL 9010



EN-5424-PAGE-28-A


ANGLE D'OUVERTURE 10W-PROJECTEUR TROPICALISE - LA-130WT/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	360°	129°	123°
EN5424	VER	360°	360°	129°	123°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	190°	110°	80°
EASE/ULYSSES	VER	360°	190°	110°	80°





Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\LA130-10\Date\HOR\LA139HOR.POX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid LA-130 WT 10W

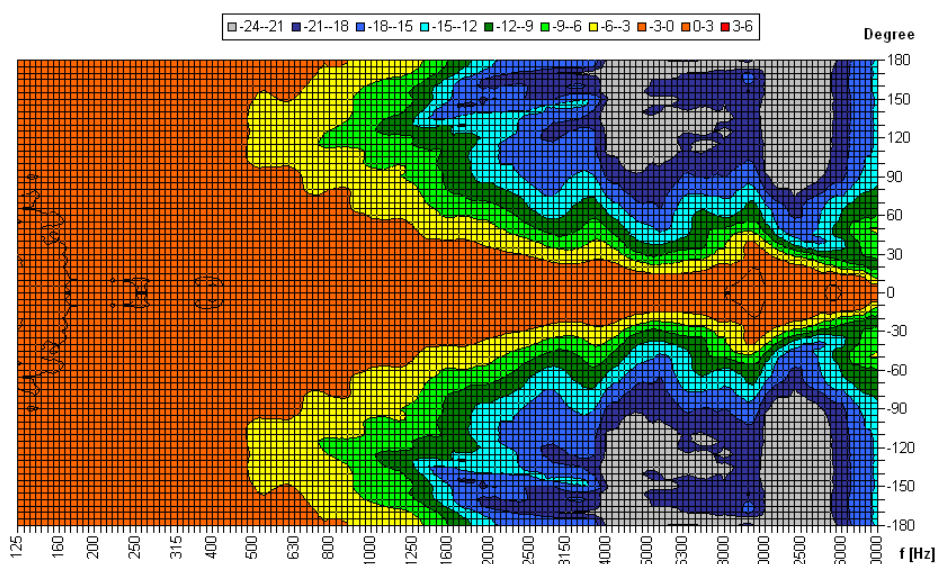

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

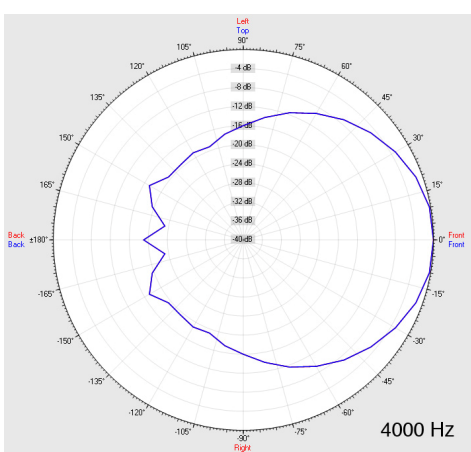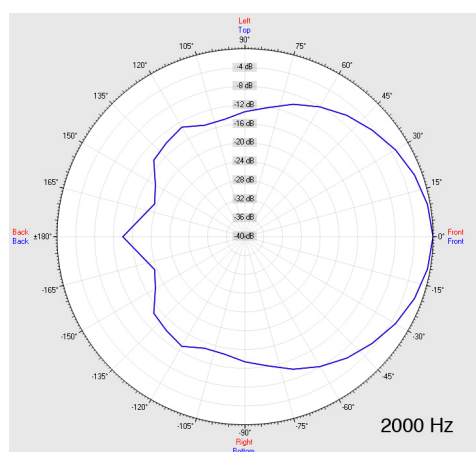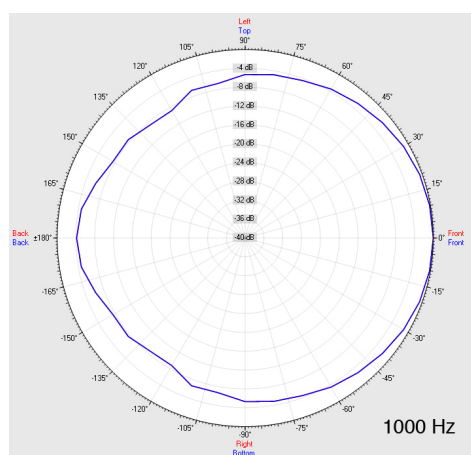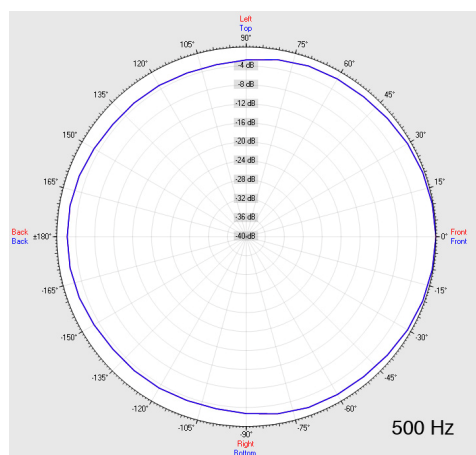

L
A
M
P
R
O
D
Y
N

130
WT

EN
5424

10
Watt

T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E